

Scheda Tecnica

CODICE 30102

CRC-A 25/2 T

Aspiratori centrifughi a media pressione
per ambienti corrosivi





Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	3	Temperatura aria aspirata max (°C)	70
Corrente Assorbita a 400 V (A)	1,75	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotto (mm)	160	Portata max (l/s)	717
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	1219,4
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	99,5
Numero Poli	2	Pressione max (mmH2O)	105,2
Peso (Kg)	13	Pressione max (Pa)	1031
Potenza assorbita max (W)	515,5	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	79,5
		RPM	2840

Dimensioni



Dimensione A (mm)	183
Dimensione B (mm)	228
Dimensione C (mm)	40
Dimensione D (mm)	∅
	160
Dimensione E (mm)	153
Dimensione F (mm)	188
Dimensione G (mm)	60
Dimensione H (mm)	310
Dimensione I (mm)	210
Dimensione L (mm)	220
Dimensione N (mm)	255
Dimensione P (mm)	100
Dimensione Q (mm)	140
Dimensione R (mm)	290

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 30102




CRC-A 25/2 T

Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosivi

Descrizione

- Diametro nominale: 250 mm.
- Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas.
- Motore AC trifase a 2 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz.
- Girante centrifuga a pale avanti realizzata in materiale plastico (PP).
- Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica.
- Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve

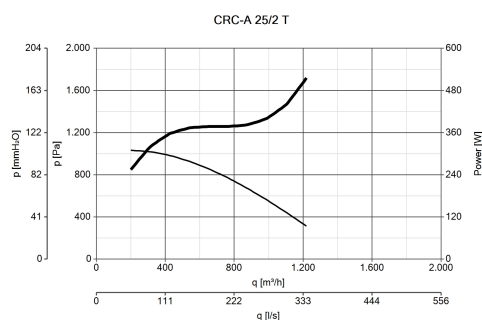

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673



IREM INVERTER 230 4.2A

Codice 12873



IRET INVERTER 400 2.2A

Codice 12877



EMC-M FTR 2.5-4.2A

Codice 21837



EMC-T FTR 1.2- 2.2A

Codice 21840



FLC1-F400 15/16

Codice 21985



FJ-F400

Codice 21669

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com