

Scheda Tecnica

CODICE 30111

CRC-A 40/4 T

Aspiratori centrifughi a media pressione
per ambienti corrosivi




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	3,1	Temperatura aria aspirata max (°C)	70
Corrente Assorbita a 400 V (A)	1,79	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotto (mm)	250	Portata max (l/s)	1498
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	2546,1
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	95,7
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	68,8
Peso (Kg)	33	Pressione max (Pa)	674,2
Potenza assorbita max (W)	760,4	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	75,7
		RPM	1410

Dimensioni

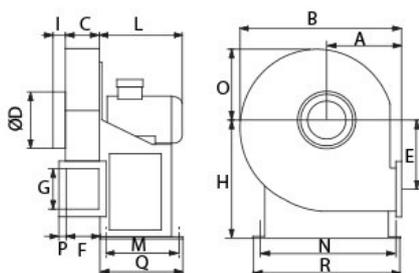

Dimensione A (mm)	290
Dimensione B (mm)	380
Dimensione C (mm)	40
Dimensione D (mm)	∅
	250
Dimensione E (mm)	194
Dimensione F (mm)	265
Dimensione G (mm)	80
Dimensione H (mm)	495
Dimensione I (mm)	330
Dimensione L (mm)	240
Dimensione N (mm)	330
Dimensione P (mm)	170
Dimensione Q (mm)	250
Dimensione R (mm)	365

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 30111

CRC-A 40/4 T


Aspiratori centrifughi a media pressione
per ambienti corrosivi



Descrizione

- Diametro nominale: 400 mm.
- Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas.
- Motore AC trifase a 4 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz.
- Girante centrifuga a pale avanti realizzata in materiale plastico (PP).
- Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica.
- Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve

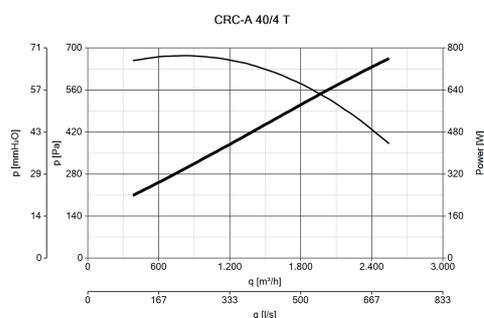

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673



IREM INVERTER 230 4.2A

Codice 12873



IRET INVERTER

400 2.2A

Codice 12877



EMC-M FTR 2.5-4.2A

Codice 21837



EMC-T FTR 1.2- 2.2A

Codice 21840



FLC1-F400 25

Codice 21987



FJ-F400

Codice 21669

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com