

Scheda Tecnica

CODICE 30113

CRC-A 45/4 T

Aspiratori centrifughi a media pressione
per ambienti corrosivi




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	5,7	Temperatura aria aspirata max (°C)	70
Corrente Assorbita a 400 V (A)	3,31	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotta (mm)	280	Portata max (l/s)	2290
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	3893,7
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	97,7
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	86,3
Peso (Kg)	65	Pressione max (Pa)	845,7
Potenza assorbita max (W)	1405	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	77,7
		RPM	1420

Dimensioni

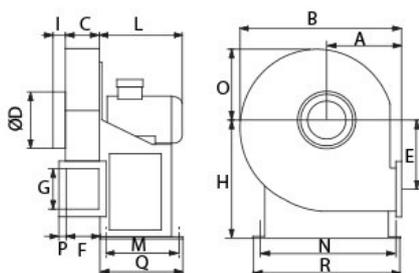

Dimensione A (mm)	340
Dimensione B (mm)	722
Dimensione C (mm)	220
Dimensione D (mm)	280
Dimensione E (mm)	292
Dimensione F (mm)	210
Dimensione G (mm)	300
Dimensione H (mm)	550
Dimensione I (mm)	80
Dimensione L (mm)	260
Dimensione M (mm)	170
Dimensione N (mm)	370
Dimensione O (mm)	350
Dimensione P (mm)	40
Dimensione Q (mm)	250
Dimensione R (mm)	410

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 30113

CRC-A 45/4 T


Aspiratori centrifughi a media pressione
per ambienti corrosivi



Descrizione

- Diametro nominale: 450 mm.
- Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas.
- Motore AC trifase a 4 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz.
- Girante centrifuga a pale avanti realizzata in materiale plastico (PP).
- Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica.
- Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve

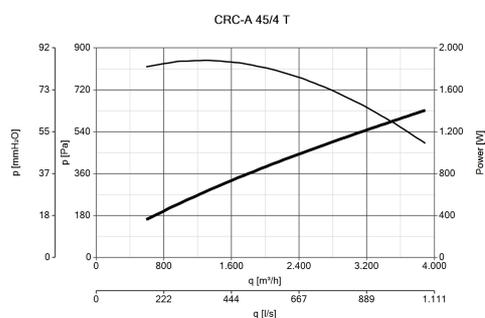

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673



IREM INVERTER 230 7A

Codice 12874



IRET INVERTER

400 3.6A

Codice 12878



EMC-M FTR 7A

Codice 21838



EMC-T FTR 3.6A

Codice 21841



FLC1-F400

30/31

Codice 21988



FJ-F400

Codice 21669

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com