

Scheda Tecnica

CODICE 30114

CRC-A 50/4 T

Aspiratori centrifughi a media pressione
per ambienti corrosivi




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	8,4	Temperatura aria aspirata max (°C)	70
Corrente Assorbita a 400 V (A)	4,83	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotta (mm)	315	Portata max (l/s)	3083
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	5241,6
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	101,3
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	106
Peso (Kg)	100	Pressione max (Pa)	1038,8
Potenza assorbita max (W)	2391,5	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	81,3
		RPM	1440

Dimensioni

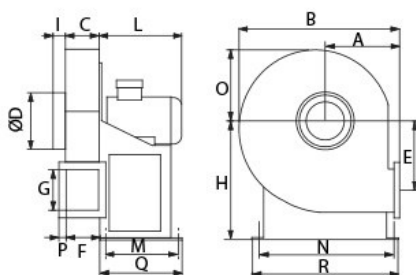

Dimensione A (mm)	500
Dimensione B (mm)	890
Dimensione C (mm)	280
Dimensione D (mm)	315
Dimensione E (mm)	377
Dimensione F (mm)	260
Dimensione G (mm)	365
Dimensione H (mm)	630
Dimensione I (mm)	80
Dimensione L (mm)	300
Dimensione M (mm)	237
Dimensione N (mm)	289
Dimensione O (mm)	395
Dimensione P (mm)	65
Dimensione Q (mm)	340
Dimensione R (mm)	325

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 30114

CRC-A 50/4 T


Aspiratori centrifughi a media pressione
per ambienti corrosivi



Descrizione

- Diametro nominale: 500 mm.
- Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas.
- Motore AC trifase a 4 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz.
- Girante centrifuga a pale avanti realizzata in materiale plastico (PP).
- Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica.
- Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve

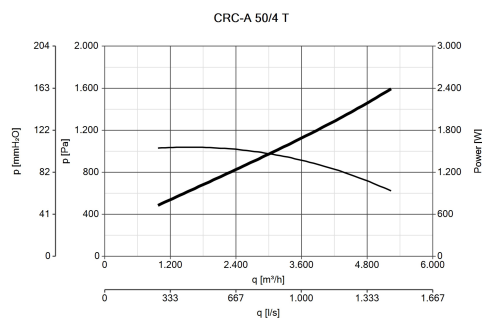

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673



IREM INVERTER 230 10A

Codice 12875



IRET INVERTER 400 5A

Codice 12879



EMC-M FTR 10A

Codice 21839



EMC-T FTR 5- 8A

Codice 21842



FLC1-F400 30/31

Codice 21988



FJ-F400

Codice 21669

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com