

## Scheda Tecnica

CODICE 30121

### CRC-R 25/4 T

Aspiratori centrifughi a media pressione  
per ambienti corrosivi




## Certificazioni

## Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1	Temperatura aria aspirata max (°C)	70
Corrente Assorbita a 400 V (A)	0,55	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotto (mm)	200	Portata max (l/s)	643
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	1093,9
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	75,84
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	19,7
Peso (kg)	10	Pressione max (Pa)	193,1
Potenza assorbita max (W)	78	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	55,84
		RPM	1360

## Dimensioni

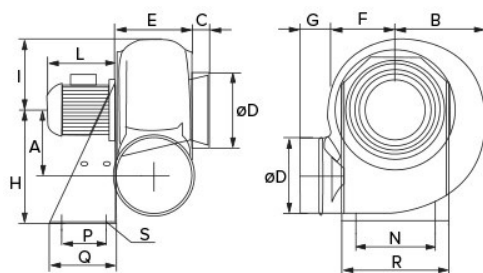

Dimensione A (mm)	173
Dimensione B (mm)	228
Dimensione C (mm)	35
Dimensione D (mm)	∅
	200
Dimensione E (mm)	185
Dimensione F (mm)	170
Dimensione G (mm)	55
Dimensione H (mm)	310
Dimensione I (mm)	190
Dimensione L (mm)	190
Dimensione N (mm)	255
Dimensione P (mm)	100
Dimensione Q (mm)	140
Dimensione R (mm)	290
Dimensione S (mm)	11

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 30121

## CRC-R 25/4 T


Aspiratori centrifughi a media pressione  
per ambienti corrosivi



## Descrizione

- Diametro nominale: 250 mm.
- Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas.
- Motore AC trifase a 4 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz.
- Girante centrifuga a pale rovesce realizzata in materiale plastico (PP).
- Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica.
- Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

## Curve

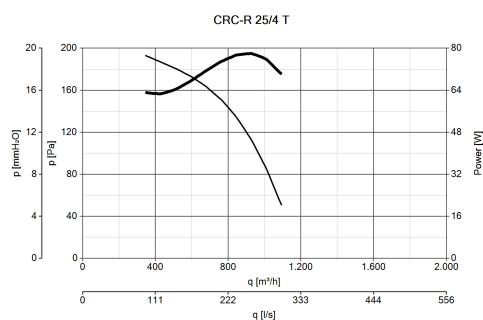

## Accessori



### SWT 25 3P

Codice 21673



### IREM INVERTER 230 2.5A

Codice 12872



### IRET INVERTER

#### 400 1.2A

Codice 12876



### EMC-M FTR 2.5-4.2A

Codice 21837



### FLC1-F400 20

Codice 21986



### FJ-F400

Codice 21669

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)