

Scheda Tecnica

CODICE 30146

CMS 20/8 T2 1,1KW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Peso (Kg)	19
Corrente Assorbita a 230 V (A)	4,05	Potenza assorbita max (W)	1100
Corrente Assorbita a 400 V (A)	2,33	Temperatura di lavoro (°C)	60
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230-400
Grado Protezione IP	55	Portata max (m³/h)	1960
		RPM	2800

Dimensioni

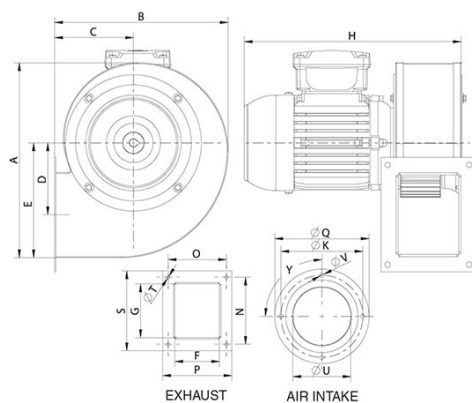

Dimensione A (mm)	374
Dimensione B (mm)	320
Dimensione C (mm)	138
Dimensione D (mm)	139
Dimensione E (mm)	221
Dimensione F (mm)	130
Dimensione G (mm)	160
Dimensione H (mm)	372
Dimensione K (mm)	230
Dimensione N (mm)	189
Dimensione O (mm)	160
Dimensione P (mm)	184
Dimensione Q (mm)	255
Dimensione S (mm)	213
Dimensione T (mm)	Ø 8
Dimensione U (mm)	Ø 161
Dimensione V (mm)	Ø 9
Dimensione Y (mm)	8x45°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 30146



CMS 20/8 T2 1,1kW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione

Descrizione


Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc.

- Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica.
- Motori AC a 2 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230/400V-50Hz.

- Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d'acciaio galvanizzata.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130°C; aria ambiente +60°C.
- Orientamento di default: LG 270.

Curve

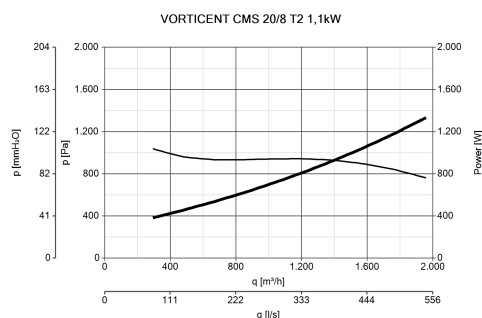

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673




FJ-F400

Codice 21669



FLC1-F400 20

Codice 21986




MSRA 20/6-8

Codice 20265



MFLAC 20/6-8

Codice 20232



MSRBS 20/8

Codice 20252



IREM INVERTER

230 4.2A

Codice 12873



**IRET INVERTER
400 3.6A**

Codice 12878



EMC-T FTR 3.6A

Codice 21841



**EMC-T FTR 5-
8A**

Codice 21842

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com