Scheda Tecnica

CODICE 30150

CMS 22/9 T2 1,1KW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione

Certificazioni

CE

UKCA

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F
Corrente Assorbita a 230 V (A)	4,05
Corrente Assorbita a 400 V (A)	2,33
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	55

Peso (Kg)	24
Potenza assorbita max (W)	1100
Temperatura di lavoro (°C)	60
Tensione (V)	230-400
Portata max (m³/h)	1580
RPM	2800

Dimensioni

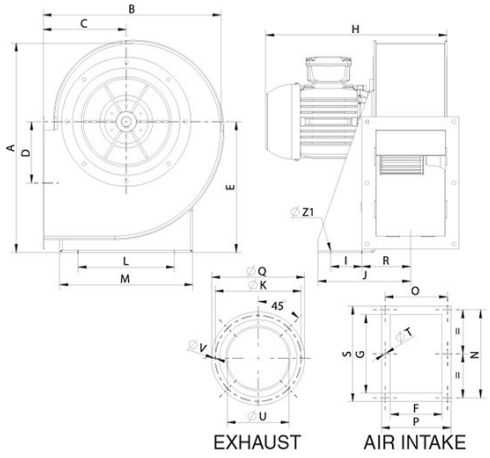

Dimensione A (mm)	447
Dimensione B (mm)	382
Dimensione C (mm)	181
Dimensione D (mm)	134
Dimensione E (mm)	280
Dimensione F (mm)	140
Dimensione G (mm)	216
Dimensione H (mm)	403
Dimensione I (mm)	50
Dimensione J (mm)	182,5
Dimensione K (mm)	256
Dimensione L (mm)	220
Dimensione M (mm)	290
Dimensione N (mm)	256
Dimensione O (mm)	180
Dimensione P (mm)	204
Dimensione Q (mm)	280
Dimensione R (mm)	102
Dimensione S (mm)	282
Dimensione T (mm)	Ø 9
Dimensione U (mm)	Ø 180
Dimensione V (mm)	Ø 9
Dimensione Z1 (mm)	Ø 11

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 30150

CMS 22/9 T2 1,1kW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione

Descrizione

Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc.

• Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica.
• Motori AC a 2 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230/400V–50Hz.
• Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d'acciaio galvanizzata.
• Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130°C; aria ambiente +60°C.
• Orientamento di default: LG 270.

Curve

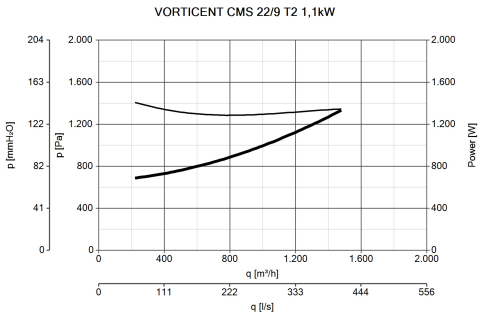

Accessori

SWT 25 3P
Codice 21673

FJ-F400
Codice 21669

FLC1-F400 25
Codice 21987



MSRA 22/9
Codice 20240

MFLAC 22/9
Codice 20233



MSRBS 22/9
Codice 20253

IREM INVERTER 230 4.2A
Codice 12873

IRET INVERTER 400 3.6A
Codice 12878

EMC-T FTR 3.6A
Codice 21841

EMC-T FTR 5-8A
Codice 21842

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com