

Scheda Tecnica

CODICE 30156

CMS 25/10 T4 0,75KW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Peso (Kg)	26
Corrente Assorbita a 230 V (A)	2,83	Potenza assorbita max (W)	750
Corrente Assorbita a 400 V (A)	1,63	Temperatura di lavoro (°C)	60
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230-400
Grado Protezione IP	55	Portata max (m³/h)	2510
		RPM	1390

Dimensioni

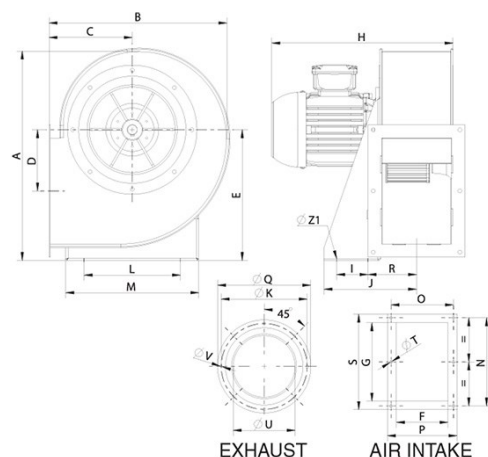

Dimensione A (mm)	496
Dimensione B (mm)	420
Dimensione C (mm)	197
Dimensione D (mm)	142
Dimensione E (mm)	310
Dimensione F (mm)	165
Dimensione G (mm)	254
Dimensione H (mm)	427
Dimensione I (mm)	74
Dimensione J (mm)	202
Dimensione K (mm)	282
Dimensione L (mm)	228
Dimensione M (mm)	315
Dimensione N (mm)	290
Dimensione O (mm)	205
Dimensione P (mm)	229
Dimensione Q (mm)	306
Dimensione R (mm)	114,5
Dimensione S (mm)	314
Dimensione T (mm)	Ø 9
Dimensione U (mm)	Ø 203
Dimensione V (mm)	Ø 9
Dimensione Z1 (mm)	Ø 13

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 30156

CMS 25/10 T4 0,75kW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione



Descrizione


Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc.

- Involucri realizzati in lamiera d'acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica.
- Motore AC a 4 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230/400V-50Hz.

- Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d'acciaio galvanizzata.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130°C; aria ambiente +60°C.
- Orientamento di default: LG 270.

Curve

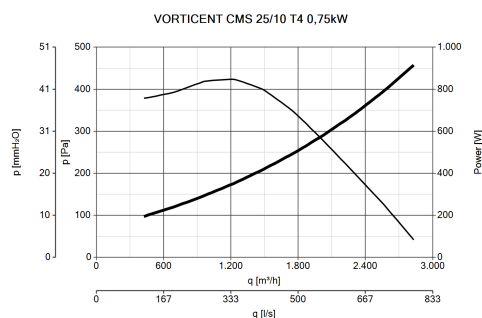

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673




FJ-F400

Codice 21669



FLC1-F400 25

Codice 21987




MSRA 25/10

Codice 20241



MFLAC 25/10

Codice 20234



MSRBS 25/10

Codice 20254



IREM INVERTER

230 4.2A

Codice 12873



**IRET INVERTER
400 2.2A**

Codice 12877



**EMC-T FTR 1.2-
2.2A**

Codice 21840



**EMC-T FTR 5-
8A**

Codice 21842

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com