

Scheda Tecnica

CODICE 30157

CMS 28/11 T4 1,1KW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Peso (Kg)	32
Corrente Assorbita a 230 V (A)	4,33	Potenza assorbita max (W)	1100
Corrente Assorbita a 400 V (A)	2,49	Temperatura di lavoro (°C)	60
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230-400
Grado Protezione IP	55	Portata max (m³/h)	3460
		RPM	1400

Dimensioni

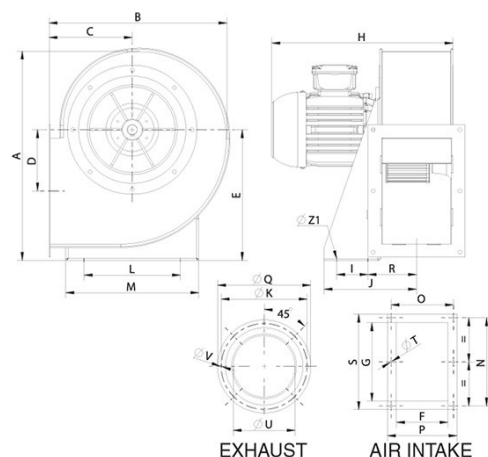

Dimensione A (mm)	549
Dimensione B (mm)	468
Dimensione C (mm)	216
Dimensione D (mm)	154
Dimensione E (mm)	340
Dimensione F (mm)	180
Dimensione G (mm)	300
Dimensione H (mm)	453,5
Dimensione I (mm)	95
Dimensione J (mm)	234,5
Dimensione K (mm)	320
Dimensione L (mm)	245
Dimensione M (mm)	350
Dimensione N (mm)	340
Dimensione O (mm)	220
Dimensione P (mm)	244
Dimensione Q (mm)	348
Dimensione R (mm)	110
Dimensione S (mm)	364
Dimensione T (mm)	Ø 9
Dimensione U (mm)	Ø 228
Dimensione V (mm)	Ø 9
Dimensione Z1 (mm)	Ø 13

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 30157

CMS 28/11 T4 1,1kW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione



Descrizione


Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc.

- Involucri realizzati in lamiera d'acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica.
- Motore AC a 4 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230/400V-50Hz.

- Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d'acciaio galvanizzata.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130°C; aria ambiente +60°C.
- Orientamento di default: LG 270.

Curve

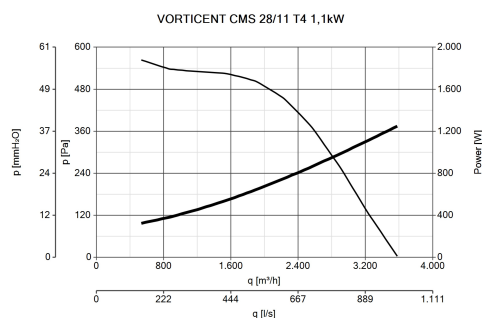

Accessori



SWT 25 3P


Codice 21673



FLC1-F400

30/31

Codice 21988



MSRA 28/11

Codice 20242



MFLAC 28/11-31/12

Codice 20235



IREM INVERTER 230 7A



IRET INVERTER 400 3.6A

Codice 12878



EMC-T FTR 3.6A

Codice 21841

Codice 12874



EMC-T FTR 5-8A

Codice 21842



FJ-F400

Codice 21669

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com