

Scheda Tecnica

CODICE 30158

CMS 31/12 T4 2,2KW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Peso (Kg)	54
Corrente Assorbita a 230 V (A)	8,07	Potenza assorbita max (W)	2200
Corrente Assorbita a 400 V (A)	4,64	Temperatura di lavoro (°C)	60
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230-400
Grado Protezione IP	55	Portata max (m³/h)	6130
		RPM	1430

Dimensioni

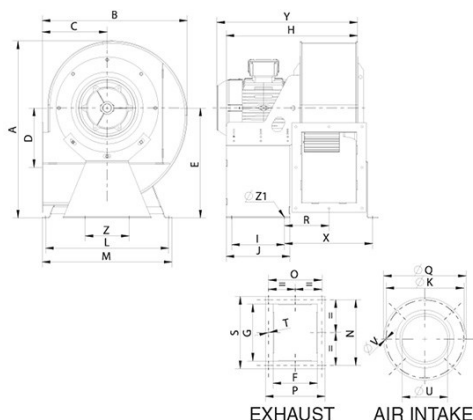

Dimensione A (mm)	640
Dimensione B (mm)	531
Dimensione C (mm)	249
Dimensione D (mm)	180
Dimensione E (mm)	406
Dimensione F (mm)	198
Dimensione G (mm)	319
Dimensione H (mm)	538
Dimensione I (mm)	240
Dimensione J (mm)	290
Dimensione K (mm)	354,5
Dimensione L (mm)	457
Dimensione M (mm)	482
Dimensione N (mm)	360
Dimensione O (mm)	240
Dimensione P (mm)	274
Dimensione Q (mm)	382
Dimensione R (mm)	171
Dimensione S (mm)	395
Dimensione T (mm)	Ø 11
Dimensione U (mm)	Ø 203
Dimensione V (mm)	Ø 11
Dimensione X (mm)	N.A.
Dimensione Y (mm)	539,5
Dimensione Z (mm)	N.A.
Dimensione Z1 (mm)	Ø 13

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:

Scheda Tecnica

CODICE 30158

CMS 31/12 T4 2,2kW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione



Descrizione


Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc.

- Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica.
- Motore AC a 4 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230/400V-50Hz.

- Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d'acciaio galvanizzata.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130°C; aria ambiente +60°C.
- Orientamento di default: LG 270.

Curve

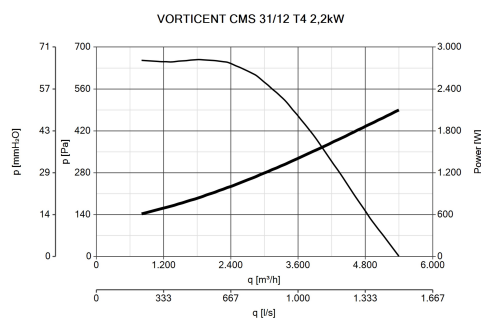

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673



FJ-F400


Codice 21669



FLC1-F400

30/31

Codice 21988




MSRA 31/12

Codice 20243



MFLAC 28/11-31/12

Codice 20235



MSRBS 31/12

Codice 20256



IREM INVERTER

230 10A

Codice 12875



IRET INVERTER 400 5A

Codice 12879



EMC-T FTR 5- 8A

Codice 21842



EMC-T FTR 12- 16A

Codice 21843

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com