

## Scheda Tecnica

CODICE 30167

### CMS 40/16 T6 2,2KW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione




## Certificazioni



## Dati tecnici e prestazionali

|                                |      |                            |         |
|--------------------------------|------|----------------------------|---------|
| Classe Motore                  | F    | Peso (Kg)                  | 112     |
| Corrente Assorbita a 230 V (A) | 10,3 | Potenza assorbita max (W)  | 2200    |
| Corrente Assorbita a 400 V (A) | 5,94 | Temperatura di lavoro (°C) | 60      |
| Frequenza (Hz)                 | 50   | Tensione (V)               | 230-400 |
| Grado Protezione IP            | 55   | Portata max (m³/h)         | 6810    |
|                                |      | RPM                        | 940     |

## Dimensioni

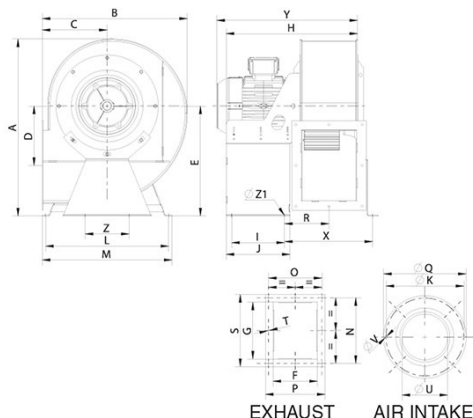

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Dimensione A (mm)  | 796    |
| Dimensione B (mm)  | 652    |
| Dimensione C (mm)  | 295    |
| Dimensione D (mm)  | 271    |
| Dimensione E (mm)  | 499    |
| Dimensione F (mm)  | 250    |
| Dimensione G (mm)  | 320    |
| Dimensione H (mm)  | 595    |
| Dimensione I (mm)  | 240    |
| Dimensione J (mm)  | 290    |
| Dimensione K (mm)  | 438    |
| Dimensione L (mm)  | 560    |
| Dimensione M (mm)  | 590    |
| Dimensione N (mm)  | 370    |
| Dimensione O (mm)  | 300    |
| Dimensione P (mm)  | 336    |
| Dimensione Q (mm)  | 464    |
| Dimensione R (mm)  | 202    |
| Dimensione S (mm)  | 406    |
| Dimensione T (mm)  | Ø 11   |
| Dimensione U (mm)  | Ø 257  |
| Dimensione V (mm)  | Ø 11   |
| Dimensione X (mm)  | 400    |
| Dimensione Y (mm)  | 612,75 |
| Dimensione Z (mm)  | 200    |
| Dimensione Z1 (mm) | Ø 13   |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:



# Scheda Tecnica

CODICE 30167

## CMS 40/16 T6 2,2kW

Ventilatori centrifughi industriali a media pressione



## Descrizione


Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc.

- Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica.
- Motore AC a 6 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230/400V-50Hz.

- Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d'acciaio galvanizzata.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130°C; aria ambiente +60°C.
- Orientamento di default: LG 270.

## Curve

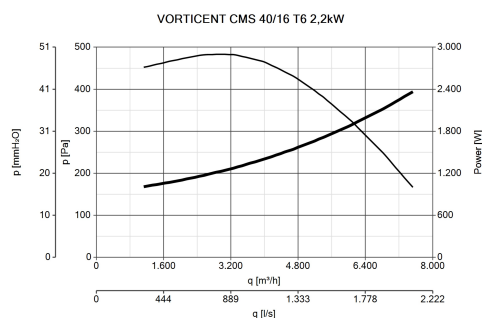

## Accessori



**SWT 25 3P**

Codice 21673




**FJ-F400**

Codice 21669



**FLC1-F400 40**

Codice 21990




**MSRA 40/16**

Codice 20245



**MFLAC 40/16**

Codice 20237



**MSRBS 40/16**

Codice 20258



**IRET INVERTER**

**400 8A**

Codice 12880



## **EMC-T FTR 5- 8A**

Codice 21842

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

#### UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)