

Scheda Tecnica

CODICE 40601

ELP 254 M

Aspiratori elicoidali




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	B	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	0,35	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotto (mm)	250	Portata max (l/s)	338
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	575
Grado Protezione IP	42	Potenza sonora Lw [dB(A)]	56
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	3,2
Peso (Kg)	2,5	Pressione max (Pa)	31,4
Potenza assorbita max (W)	51,5	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	36
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	1370

Dimensioni

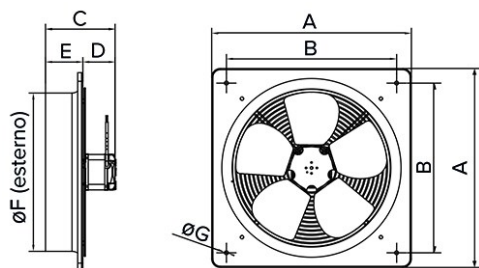

Dimensione A (mm)	370
Dimensione B (mm)	320
Dimensione C (mm)	100
Dimensione D (mm)	50
Dimensione E (mm)	52
Dimensione F (mm)	Ø 253
Dimensione G (mm)	Ø 7

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 40601

ELP 254 M

Aspiratori elicoidali




Descrizione

- Diametro nominale: 250 mm.
- Pannello, stampato in lamiera d'acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.

- Motore monofase AC ad 1 velocità, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP42 secondo lo standard DIN40050.
- Girante con pale stampate in alluminio.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve

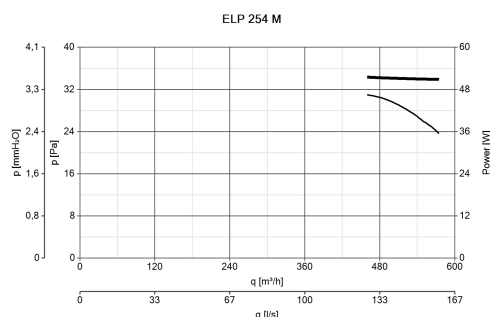

Accessori



IREM-EMC 1.5

Codice 21921



SWT 25 3P

Codice 21673



MSC1 25

Codice 21935

PER INFORMAZIONI /
FOR INFORMATION

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com