

Scheda Tecnica

CODICE 40604

EHP 252 M

Aspiratori elicoidali




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,42	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotto (mm)	250	Portata max (l/s)	1159
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	1970
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	79
Numero Poli	2	Pressione max (mmH2O)	29,6
Peso (Kg)	4,5	Pressione max (Pa)	290,1
Potenza assorbita max (W)	276,2	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	59
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	2800

Dimensioni

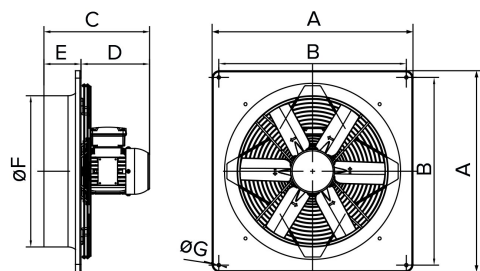

Dimensione A (mm)	370
Dimensione B (mm)	320
Dimensione C (mm)	275
Dimensione D (mm)	193
Dimensione E (mm)	82
Dimensione F (mm)	Ø 253
Dimensione G (mm)	Ø 7

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 40604

EHP 252 M


Aspiratori elicoidali



Descrizione

- Diametro nominale: 250 mm.
- Pannello, stampato in lamiera d'acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.
- Motore monofase AC a 2 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP54.
- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve

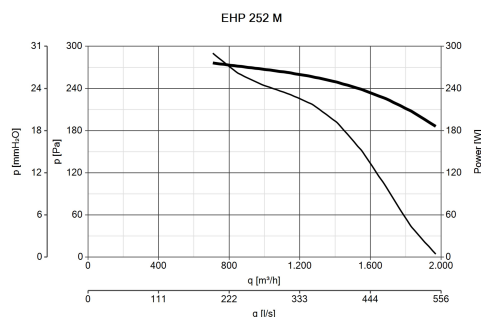

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673



MSC1 25

Codice 21935



GGR-A 300X300

Codice 21942



GGR 25/C

Codice 21950



IREM-EMC 3

Codice 21922

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com