

# Scheda Tecnica

CODICE 40610

## EHP 404 M

Aspiratori elicoidali




Certificazioni

## Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,93	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotta (mm)	400	Portata max (l/s)	2759
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	4690
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	74
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	13,4
Peso (Kg)	9	Pressione max (Pa)	131,3
Potenza assorbita max (W)	282,4	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	54
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	1400

## Dimensioni

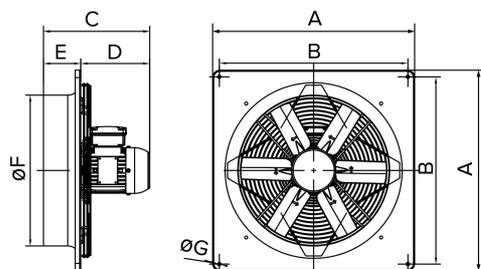

Dimensione A (mm)	540
Dimensione B (mm)	504
Dimensione C (mm)	312
Dimensione D (mm)	212
Dimensione E (mm)	100
Dimensione F (mm)	∅
	406
Dimensione G (mm)	∅ 11

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 40610

## EHP 404 M

Aspiratori elicoidali




## Descrizione

- Diametro nominale: 400 mm.
- Pannello, stampato in lamiera d'acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.

- Motore monofase AC a 4 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55.
- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

## Curve

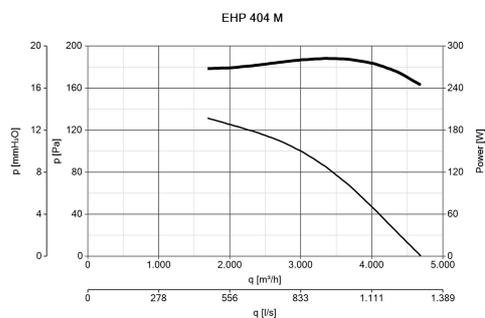

## Accessori



**SWT 25 3P**

Codice 21673



**MSC1 40**

Codice 21938



**GGR-A  
400X400**

Codice 21943



**GGR 40/C**

Codice 21953



**IREM-EMC 3**

Codice 21922

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)