

# Scheda Tecnica

CODICE 40612

## EHP 454 M

Aspiratori elicoidali




Certificazioni

## Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	2,82	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotta (mm)	450	Portata max (l/s)	3747
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	6370
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	75
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	14,6
Peso (Kg)	13	Pressione max (Pa)	143,1
Potenza assorbita max (W)	412,6	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	55
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	1400

## Dimensioni

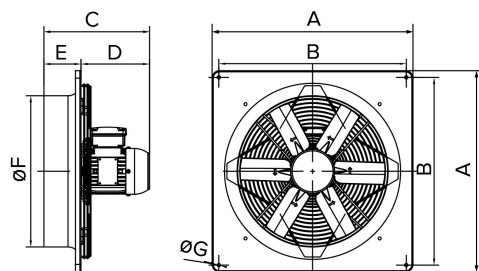

Dimensione A (mm)	576
Dimensione B (mm)	522
Dimensione C (mm)	310
Dimensione D (mm)	210
Dimensione E (mm)	100
Dimensione F (mm)	∅
Dimensione G (mm)	∅ 11

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 40612

## EHP 454 M

Aspiratori elicoidali




## Descrizione

- Diametro nominale: 450 mm.
- Pannello, stampato in lamiera d'acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.

- Motore monofase AC a 4 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55.
- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

## Curve

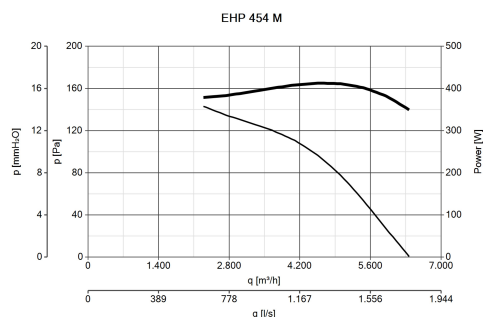

## Accessori



### SWT 25 3P

Codice 21673



### MSC1 45

Codice 21939



### GGR-A 500X500

Codice 21944



### GGR 45/C

Codice 21954



### IREM-EMC 5

Codice 21923

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)