

Scheda Tecnica

CODICE 40613

EHP 456 M

Aspiratori elicoidali




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,3	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotta (mm)	450	Portata max (l/s)	2771
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	4710
Grado Protezione IP	54	Potenza sonora Lw [dB(A)]	67
Numero Poli	6	Pressione max (mmH2O)	6
Peso (Kg)	13	Pressione max (Pa)	58,8
Potenza assorbita max (W)	147,8	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	47
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	920

Dimensioni

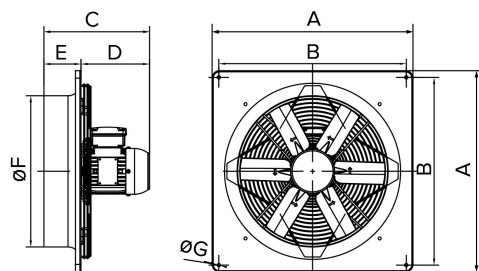

Dimensione A (mm)	576
Dimensione B (mm)	522
Dimensione C (mm)	326
Dimensione D (mm)	226
Dimensione E (mm)	100
Dimensione F (mm)	∅
Dimensione G (mm)	455
Dimensione H (mm)	∅ 11

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 40613

EHP 456 M

Aspiratori elicoidali




Descrizione

- Diametro nominale: 450 mm.
- Pannello, stampato in lamiera d'acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.

- Motore monofase AC a 6 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP54.
- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve

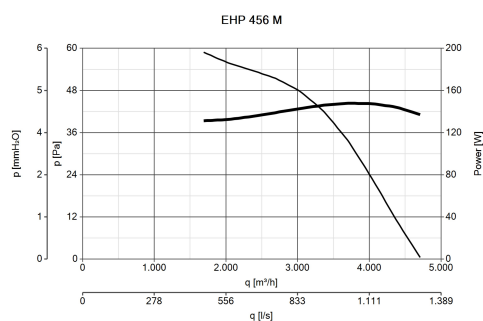

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673



MSC1 45

Codice 21939



GGR-A 500X500

Codice 21944



GGR 45/C

Codice 21954



IREM-EMC 3

Codice 21922

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com