

## Scheda Tecnica

CODICE 40615

### EHP 506 M

Aspiratori elicoidali




Certificazioni

## Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,3	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotto (mm)	500	Portata max (l/s)	3553
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	6040
Grado Protezione IP	54	Potenza sonora Lw [dB(A)]	69
Numero Poli	6	Pressione max (mmH2O)	7
Peso (Kg)	18	Pressione max (Pa)	68,6
Potenza assorbita max (W)	206,7	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	49
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	920

## Dimensioni

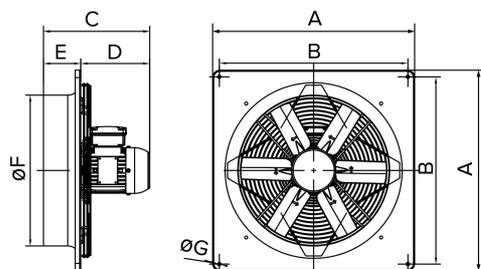

Dimensione A (mm)	655
Dimensione B (mm)	600
Dimensione C (mm)	324
Dimensione D (mm)	204
Dimensione E (mm)	120
Dimensione F (mm)	∅
	508
Dimensione G (mm)	∅ 11

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 40615

## EHP 506 M

Aspiratori elicoidali




## Descrizione

- Diametro nominale: 500 mm.
- Pannello, stampato in lamiera d'acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.

- Motore monofase AC a 6 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP54.
- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

## Curve

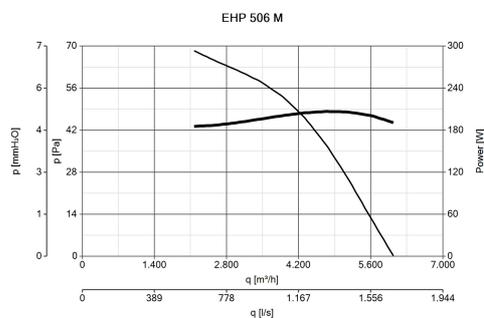

## Accessori



### SWT 25 3P

Codice 21673



### MSC1 50

Codice 21940



### GGR-A 500X500

Codice 21944



### GGR 50/C

Codice 21955



### IREM-EMC 3

Codice 21922

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)