

Scheda Tecnica

CODICE 40620

EHP 302 T

Aspiratori elicoidali




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	2,83	Temperatura aria aspirata max (°C)	60
Corrente Assorbita a 400 V (A)	1,63	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotto (mm)	300	Portata max (l/s)	2629
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	4470
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	83
Numero Poli	2	Pressione max (mmH2O)	37,1
Peso (Kg)	6,5	Pressione max (Pa)	363,6
Potenza assorbita max (W)	665,6	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	63
		RPM	2800

Dimensioni

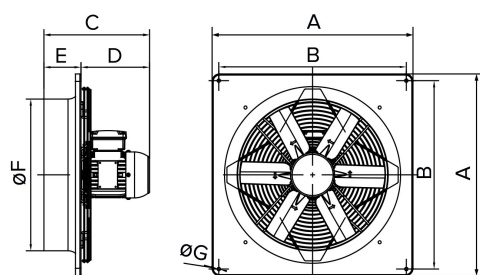

Dimensione A (mm)	404
Dimensione B (mm)	337
Dimensione C (mm)	319
Dimensione D (mm)	237
Dimensione E (mm)	82
Dimensione F (mm)	Ø
	308
Dimensione G (mm)	Ø 9

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 40620

EHP 302 T


Aspiratori elicoidali



Descrizione

- Diametro nominale: 300 mm.
- Pannello, stampato in lamiera d'acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.
- Motore trifase AC a 2 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55.
- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Curve

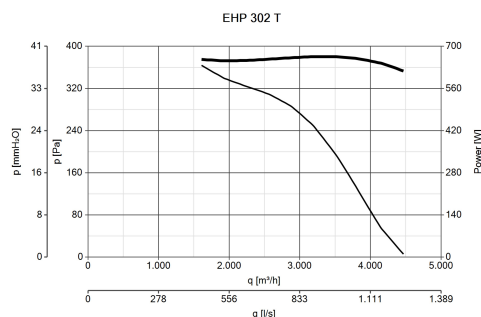

Accessori



SWT 25 3P

Codice 21673



IREM INVERTER

230 4.2A

Codice 12873



IRET INVERTER

400 2.2A

Codice 12877



EMC-M FTR

2.5-4.2A

Codice 21837



EMC-T FTR 1.2-

2.2A

Codice 21840



MSC1 30

Codice 21936



GGR-A

300X300

Codice 21942



GGR 30/C

Codice 21951

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com