


Scheda Tecnica

CODICE 40703

E 354 M

Aspiratori elicoidali



Certificazioni



CE CE

EAC EAC

Dati tecnici e prestazionali

Corrente Assorbita a 220 V (A)	0,44	Potenza Assorbita a 240 V (W)	95
Corrente Assorbita a 240 V (A)	0,45	Potenza assorbita max (W)	95
Corrente assorbita max (A)	0,45	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	65
Diametro Nominale Condotto (mm)	355	Temperatura aria aspirata max (°C)	65
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	220-240
Grado protezione motore IP	44	Portata max (l/s)	514
Isolamento	I° classe	Portata max (m³/h)	1850
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	4,6
Peso (Kg)	4	Pressione max (Pa)	45
Potenza Assorbita a 220 V (W)	85	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	66,5
		RPM	1400

Dimensioni



Diametro Ø (mm)	355
Dimensione A (mm)	450
Dimensione B (mm)	380
Dimensione C (mm)	203
Dimensione D (mm)	Ø
	360
Dimensione D3 (mm)	Ø
	350
Dimensione E (mm)	70
Dimensione F (mm)	8
Dimensione G (mm)	10

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 40703

E 354 M


Aspiratori elicoidali



Descrizione

- Diametro nominale 350 mm
- Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d'acciaio fosfatata, verniciato a polvere poliestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.
- Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d'aria.
- Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857) integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilità di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore.
- Motore AC asincrono monofase ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F.
- Portata massima 1.850 m³/h.
- Girante a 6 pale a profilo alare calettate su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, - Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per massimizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Curve

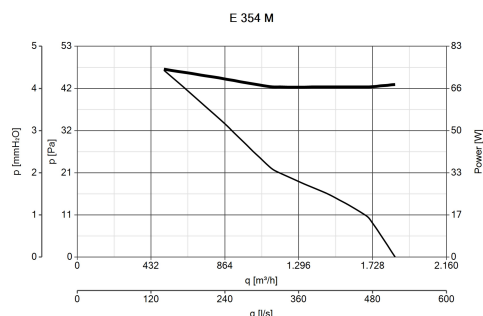

Accessori



IREM 3 CD
99250080

Codice 12931



IRM 30

Codice 12921



IREM 9 CD
99250082

Codice 12933



DPU 350
(DISTANZIATORE)

Codice 52351



TRA 350
(TELAIO CON
RETE ANTINF.)

Codice 51350



PGR 350
(PERSIANA
GRAVITA')

Codice 50350



IREM INVERTER
4 M

Codice 12815



IREM 5 CD

99250081

Codice 12932

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com