

Scheda Tecnica

CODICE 42106

MHP 354 T (A:6) 0,12KW 40°

Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	0,663	Temperatura aria aspirata max (°C)	60
Corrente Assorbita a 400 V (A)	0,381	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotto (mm)	350	Portata max (l/s)	2018
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	3430
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	72,7
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	11,7
Peso (Kg)	13,1	Pressione max (Pa)	114,7
Potenza assorbita max (W)	510,4	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	52,7
		RPM	1400

Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø 434
Dimensione B (mm)	Ø 395
Dimensione C (mm)	335
Dimensione D (mm)	Ø 365
Dimensione E (mm)	150
Dimensione J (mm)	Ø 10
Dimensione O (mm)	8x45°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42106

MHP 354 T (A:6) 0,12kW 40°

Aspiratori Elicoidali



Descrizione


- Diametro nominale: 350 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.

- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Curve

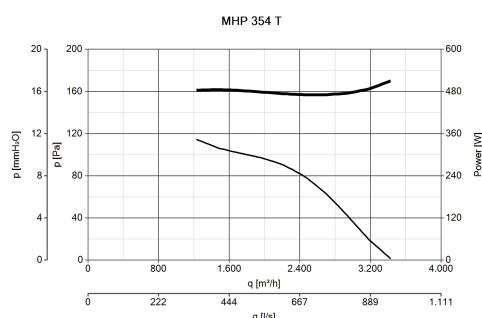

Accessori



IREM INVERTER

230 2.5A

Codice 12872



IRET INVERTER

400 1.2A

Codice 12876



EMC-M FTR

2.5-4.2A

Codice 21837



EMC-T FTR 1.2-2.2A

Codice 21840




MSC1 35/C

Codice 21962



MSC3-F400 352

Codice 21860



SU-W 35

Codice 21974



GGR-A
600X600
Codice 21945



GGR 35/C
Codice 21952



SWT 25 3P
Codice 21673

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com