

Scheda Tecnica

CODICE 42107

MHP 404 T (A:6) 0,18KW 40°

Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	0,998	Temperatura aria aspirata max (°C)	60
Corrente Assorbita a 400 V (A)	0,574	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotto (mm)	400	Portata max (l/s)	2741
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	4660
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	77,6
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	13,5
Peso (Kg)	15	Pressione max (Pa)	132,3
Potenza assorbita max (W)	536	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	57,6
		RPM	1400

Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø 472
Dimensione B (mm)	Ø 450
Dimensione C (mm)	377
Dimensione D (mm)	Ø 403
Dimensione E (mm)	150
Dimensione J (mm)	Ø 10
Dimensione O (mm)	8x45°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42107

MHP 404 T (A:6) 0,18kW 40°

Aspiratori Elicoidali




Descrizione

- Diametro nominale: 400 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Curve

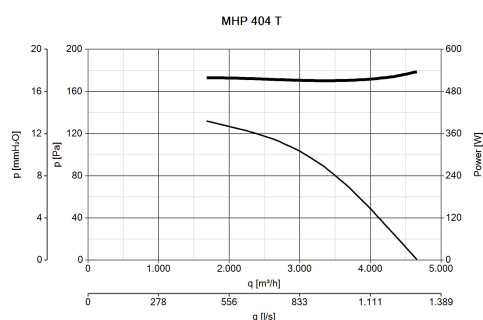

Accessori



IREM INVERTER
230 2.5A
Codice 12872



IRET INVERTER
400 1.2A
Codice 12876



EMC-M FTR
2.5-4.2A
Codice 21837




EMC-T FTR 1.2-2.2A
Codice 21840



MSC1 40/C
Codice 21963



MSC3-F400
402
Codice 21864



SU-W 40
Codice 21975



GGR-A
600X600
Codice 21945



GGR 40/C
Codice 21953



SWT 25 3P
Codice 21673

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com