

## Scheda Tecnica

CODICE 42109

### MHP 504 T (A:6) 0,37KW 40°

Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

## Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,77	Temperatura aria aspirata max (°C)	60
Corrente Assorbita a 400 V (A)	1,02	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotta (mm)	500	Portata max (l/s)	4782
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	8130
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	79,8
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	16,7
Peso (Kg)	23,1	Pressione max (Pa)	163,7
Potenza assorbita max (W)	1019,4	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	59,8
		RPM	1370

## Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø
Dimensione B (mm)	Ø
Dimensione C (mm)	560
Dimensione D (mm)	Ø
Dimensione E (mm)	504
Dimensione J (mm)	170
Dimensione O (mm)	Ø 12
Dimensione O (mm)	12x30°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 42109

## MHP 504 T (A:6) 0,37kW 40°

Aspiratori Elicoidali




## Descrizione

- Diametro nominale: 500 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

## Curve

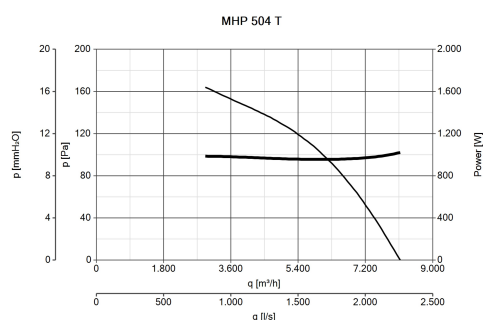

## Accessori



**IREM INVERTER**  
**230 2.5A**  
Codice 12872



**IRET INVERTER**  
**400 1.2A**  
Codice 12876



**EMC-M FTR**  
**2.5-4.2A**  
Codice 21837




**EMC-T FTR 1.2-2.2A**  
Codice 21840



**MSC1 50/C**  
Codice 21965



**MSC3-F400**  
**502**  
Codice 21713



**SU-W 50**  
Codice 21977



**GGR-A**  
**600X600**  
Codice 21945



**GGR 50/C**  
Codice 21955



**SWT 25 3P**  
Codice 21673

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:  
[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF  
IRELAND

Sales Dept:  
[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)  
Technical Dept:  
[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)