

## Scheda Tecnica

CODICE 42110

### MHP 564 T (B:6) 0,75KW 30°

Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

## Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	2,92	Temperatura aria aspirata max (°C)	60
Corrente Assorbita a 400 V (A)	1,68	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotta (mm)	560	Portata max (l/s)	5962
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	10136
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	87,42
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	31,9
Peso (Kg)	36	Pressione max (Pa)	312,6
Potenza assorbita max (W)	1650,5	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	67,42
		RPM	1410

## Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø
Dimensione B (mm)	Ø
Dimensione C (mm)	620
Dimensione D (mm)	Ø
Dimensione E (mm)	175
Dimensione J (mm)	Ø 12
Dimensione O (mm)	12x30°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 42110

## MHP 564 T (B:6) 0,75kW 30°

Aspiratori Elicoidali




## Descrizione

- Diametro nominale: 560 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

## Curve

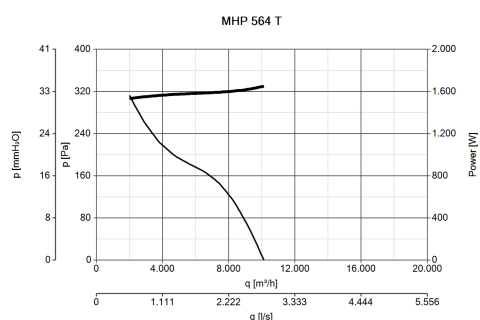

## Accessori



**IREM INVERTER**  
**230 4.2A**  
Codice 12873



**IRET INVERTER**  
**400 2.2A**  
Codice 12877



**EMC-M FTR**  
**2.5-4.2A**  
Codice 21837




**EMC-T FTR 1.2-2.2A**  
Codice 21840



**MSC1 56/C**  
Codice 21966



**MSC3-F400**  
**562**  
Codice 21717



**SU-W 56**  
Codice 21978



**GGR-A**  
**600X600**  
Codice 21945



**GGR 56/C**  
Codice 21956



**SWT 25 3P**  
Codice 21673

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:  
[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF  
IRELAND

Sales Dept:  
[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)  
Technical Dept:  
[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)