

Scheda Tecnica

CODICE 42113

**MHP 504/B T (C:6) 0,55KW
35°**



Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	2,6	Temperatura aria aspirata max (°C)	60
Corrente Assorbita a 400 V (A)	1,51	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotta (mm)	500	Portata max (l/s)	4671
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	7940
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	77
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	17,6
Peso (Kg)	27,4	Pressione max (Pa)	172,5
Potenza assorbita max (W)	1264,7	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	57
		RPM	1440

Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø
Dimensione B (mm)	600
Dimensione C (mm)	Ø
Dimensione D (mm)	560
Dimensione E (mm)	421
Dimensione J (mm)	Ø
Dimensione O (mm)	504
Dimensione E (mm)	170
Dimensione J (mm)	Ø 12
Dimensione O (mm)	12x30°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42113

MHP 504/B T (C:6) 0,55kW 35°

Aspiratori Elicoidali




Descrizione

- Diametro nominale: 500 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrando il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

- Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz.
- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Curve

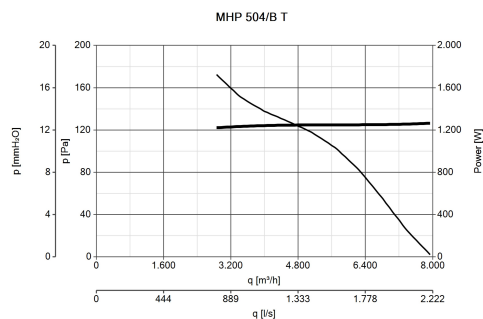

Accessori



IREM INVERTER
230 4.2A
Codice 12873



IRET INVERTER
400 2.2A
Codice 12877




EMC-M FTR
2.5-4.2A
Codice 21837



EMC-T FTR 1.2-
2.2A
Codice 21840




MSC3-F400
502
Codice 21713



SU-W 50
Codice 21977



GGR-A
600X600
Codice 21945



GGR 50/C

Codice 21955



SWT 25 3P

Codice 21673



MSC1 50/C

Codice 21965

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com