


Scheda Tecnica

CODICE 42254

MP 254 M

Aspiratori elicoidali a media pressione




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Corrente Assorbita a 220 V (A)	0,29	Potenza Assorbita a 240 V (W)	65
Corrente Assorbita a 240 V (A)	0,29	Potenza assorbita max (W)	65
Corrente assorbita max (A)	0,29	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	70
Diametro Nominale Condotto (mm)	250	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	319
Grado Protezione IP	55	Portata max (m³/h)	1150
Isolamento	I° classe	Pressione max (mmH2O)	13
Numero Poli	4	Pressione max (Pa)	127
Peso (Kg)	6,1	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	53
Potenza Assorbita a 220 V (W)	60	RPM	1400

Dimensioni

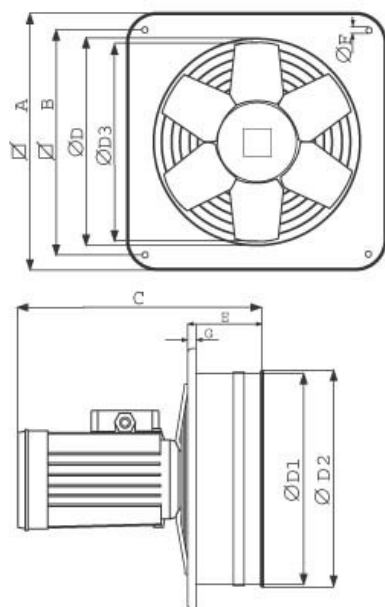

Dimensione A (mm)	320
Dimensione B (mm)	280
Dimensione C (mm)	279
Dimensione D (mm)	Ø
	256
Dimensione D1 (mm)	Ø
	258,5
Dimensione D2 (mm)	Ø
	264
Dimensione D3 (mm)	Ø
	250
Dimensione E (mm)	92
Dimensione F (mm)	Ø 8
Dimensione G (mm)	10

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42254

MP 254 M


Aspiratori elicoidali a media pressione



Descrizione

- Diametro nominale 250 mm
- Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d'acciaio fosfatata, verniciato a polvere poliestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.
- Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d'aria.
- Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilità di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore.
- Motore AC asincrono monofase ad 1 velocità con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F.
- Portata massima 1.150 m³/h
- Girante a 6 pale a profilo alare calettata su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, - Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per massimizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici.
- Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

Curve

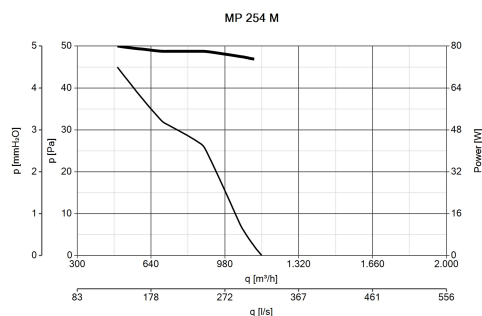

Accessori




IRM 30

Codice 12921



PGR 250 (PERSIANA GRAVITA')

Codice 50150



TRA 250 (TELAIO CON RETE ANTINF.)

Codice 51150



DPU 250 (DISTANZIATORE)

Codice 52151



IREM INVERTER 4 M

Codice 12815

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com