Scheda Tecnica

CODICE 42354

MP 254 T

Aspiratori elicoidali a media pressione



Certificazioni

EAC

Dati tecnici e prestazionali

Corrente Assorbita a 220 V (A)	0,35
Corrente Assorbita a 240 V (A)	0,35
Corrente Assorbita a 380 V (A)	0,20
Corrente Assorbita a 415 V (A)	0,20
Corrente assorbita max (A)	0,35
Diametro Nominale Condotto (mm)	250
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	55
Isolamento	I° classe
Numero Poli	4
Peso (Kg)	6,1

Potenza Assorbita a 220-380 V (W)	60
Potenza Assorbita a 240-415 V (W)	65
Potenza assorbita max (W)	64
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	64
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	70
Tensione (V)	220/380 240/415
Portata max (l/s)	319
Portata max (m³/h)	1150
Pressione max (mmH2O)	12
Pressione max (Pa)	118
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	53
RPM	1400

Dimensioni

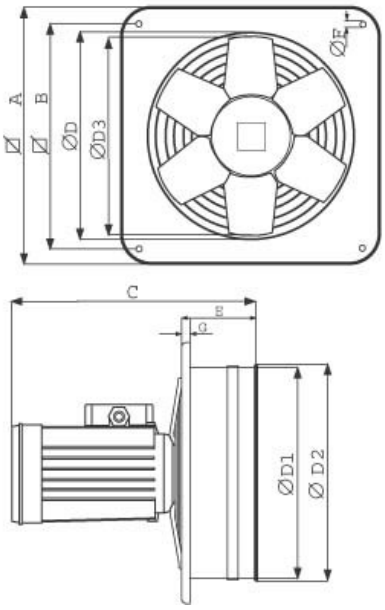

Dimensione A (mm)	320
Dimensione B (mm)	280
Dimensione C (mm)	279
Dimensione D (mm)	Ø 256
Dimensione D1 (mm)	Ø 258,5
Dimensione D2 (mm)	Ø 264
Dimensione D3 (mm)	Ø 250
Dimensione E (mm)	92
Dimensione F (mm)	Ø 8
Dimensione G (mm)	10

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42354

MP 254 T

Aspiratori elicoidali a media pressione

Descrizione

• Diametro nominale 250 mm
• Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d'acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.
• Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d'aria.
• Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilità di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore.
• Motore AC asincrono trifase ad 1 velocità con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F.
• Portata massima 1.150 m3/h
• Girante a 6 pale a profilo alare calettata su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,– Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per massimizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici.
• Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

Curve

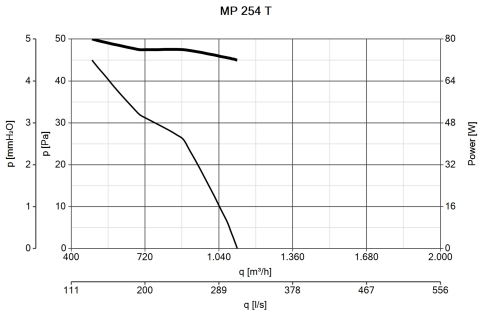

Accessori



TRA 250 (TELAIO CON RETE ANTINF.)
Codice 51150

PGR 250 (PERSIANA GRAVITA')
Codice 50150

DPU 250 (DISTANZIATORE)
Codice 52151

IRT 15
Codice 12923

IRET INVERTER 2,5 M
Codice 12816

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com