

Scheda Tecnica

CODICE 43155

VORT QBK SAL-KC EVO 355 T4 0,25KW



Casse ventilanti per estrazione di aria
calda, umida e inquinata in sospensione




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Potenza assorbita max (W)	330
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,38	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60
Corrente Assorbita a 400 V (A)	0,79	Temperatura aria aspirata max (°C)	120
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230/400
Grado protezione motore IP	55	Portata max (m³/h)	3540
Peso (Kg)	44	RPM max	1400

Dimensioni

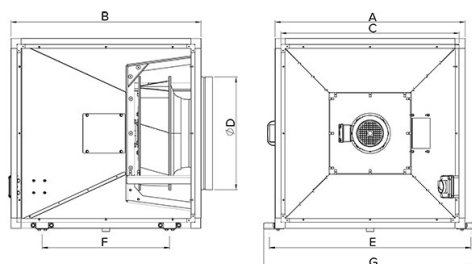

Dimensione A (mm)	650
Dimensione B (mm)	650
Dimensione C (mm)	590
Dimensione D (mm)	398
Dimensione E (mm)	712
Dimensione F (mm)	340
Dimensione G (mm)	762

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 43155

VORT QBK SAL-KC EVO 355 T4 0,25kW


Casse ventilanti per estrazione di aria
calda, umida e inquinata in sospensione



Descrizione

- Struttura in profilati di alluminio da 30 mm racchiusi da angolari in nylon.
- Pannelli sandwich di spessore 25 mm in lamiera zincata, isolati mediante lana di roccia, classe A1, densità 90 kg/m³. Tutti i pannelli sono dotati di un sistema di fissaggio per un facile montaggio e smontaggio quando necessario, sia per pulizia, manutenzione o cambio pannello.
- Motore AC isolato dal flusso d'aria, che consente di lavorare stabilmente con flussi d'aria contaminati a temperature superiori a quella ambiente. Motore asincrono standard a gabbia di scoiattolo con protezione IP55 e isolamento in classe F.
- Alimentazione trifase 230-400V / 50Hz.
- Girante centrifuga ad alta efficienza del tipo a pale rovesce, autopulente, in lamiera d'acciaio zincato.
- Interruttore di sicurezza integrato.
- Pannelli intercambiabili; i pannelli di registrazione sono dotati di maniglia.
- Griglia anti volatile in acciaio zincato a protezione della facciata di mandata.
- Vassoio per la raccolta dell'acqua di condensa con spurgo in acciaio inox.

Curve

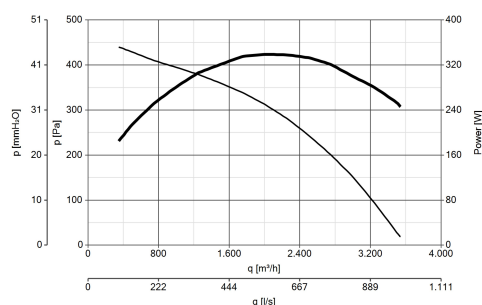

Accessori



IRET INVERTER 400 1.2A

Codice 12876



TBIC 355 TBICKBP355

Codice 20874



TIC 355 TICKBP355

Codice 20881



TEJ 355
TEJKBP355

Codice 20888



IREM INVERTER
230 2.5A

Codice 12872



EMC-M FTR
2.5-4.2A

Codice 21837



EMC-T FTR 1.2-2.2A

Codice 21840

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com