Scheda Tecnica

CODICE 43157

VORT QBK SAL-KC EVO 400 T4 0,55KW

Casse ventilanti per estrazione di aria calda, umida e inquinata in sospensione

Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F
Corrente Assorbita a 230 V (A)	2,57
Corrente Assorbita a 400 V (A)	1,49
Frequenza (Hz)	50
Grado protezione motore IP	55
Peso (Kg)	59

Potenza assorbita max (W)	570
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60
Temperatura aria aspirata max (°C)	120
Tensione (V)	230/400
Portata max (m³/h)	5240
RPM max	1440

Dimensioni

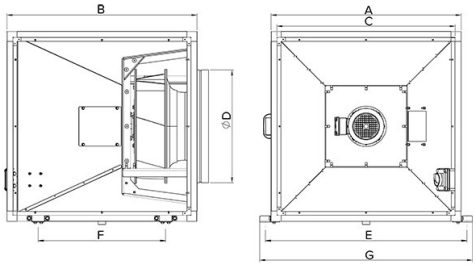

Dimensione A (mm)	730
Dimensione B (mm)	730
Dimensione C (mm)	670
Dimensione D (mm)	448
Dimensione E (mm)	792
Dimensione F (mm)	420
Dimensione G (mm)	842

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 43157

VORT QBK SAL-KC EVO 400 T4 0,55kW

Casse ventilanti per estrazione di aria calda, umida e inquinata in sospensione

Descrizione

• Struttura in profilati di alluminio da 30 mm racchiusi da angolari in nylon.
• Pannelli sandwich di spessore 25 mm in lamiera zincata, isolati mediante lana di roccia, classe A1, densità 90 kg/m3. Tutti i pannelli sono dotati di un sistema di fissaggio per un facile montaggio e smontaggio quando necessario, sia per pulizia, manutenzione o cambio pannello.
• Motore AC isolato dal flusso d'aria, che consente di lavorare stabilmente con flussi d'aria contaminati a temperature superiori a quella ambiente. Motore asincrono standard a gabbia di scoiattolo con protezione IP55 e isolamento in classe F.
• Alimentazione trifase 230-400V / 50Hz.
• Girante centrifuga ad alta efficienza del tipo a pale rovesce, autopulente, in lamiera d'acciaio zincato.
• Interruttore di sicurezza integrato.
• Pannelli intercambiabili; i pannelli di registrazione sono dotati di maniglia.
• Griglia anti volatile in acciaio zincato a protezione della facciata di mandata.
• Vassoio per la raccolta dell'acqua di condensa con spurgo in acciaio inox.

Curve

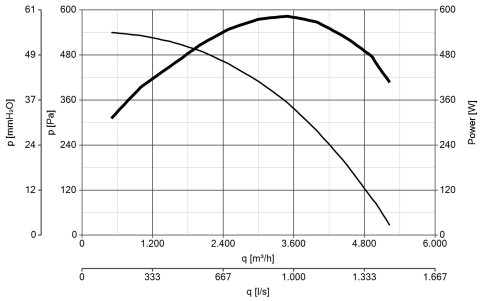

Accessori

IREM INVERTER 230 4.2A
Codice 12873

IRET INVERTER 400 2.2A
Codice 12877

TBIC 400 TBICKBP400
Codice 20875

TIC 400
TICKBP400
Codice 20882

TEJ 400
TEJKBP400
Codice 20889

EMC-M FTR 2.5-4.2A
Codice 21837

EMC-T FTR 1.2-2.2A
Codice 21840

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com