Scheda Tecnica

CODICE 43158

VORT QBK SAL-KC EVO 450 T4 1,1KW

Casse ventilanti per estrazione di aria calda, umida e inquinata in sospensione

Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F
Corrente Assorbita a 230 V (A)	4,33
Corrente Assorbita a 400 V (A)	2,49
Frequenza (Hz)	50
Grado protezione motore IP	55
Peso (Kg)	80

Potenza assorbita max (W)	1150
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60
Temperatura aria aspirata max (°C)	120
Tensione (V)	230/400
Portata max (m³/h)	7720
RPM max	1450

Dimensioni

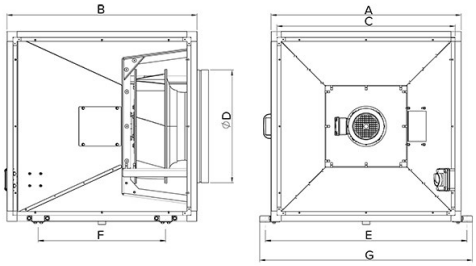

Dimensione A (mm)	880
Dimensione B (mm)	880
Dimensione C (mm)	820
Dimensione D (mm)	498
Dimensione E (mm)	942
Dimensione F (mm)	570
Dimensione G (mm)	992

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 43158

VORT QBK SAL-KC EVO 450 T4 1,1kW

Casse ventilanti per estrazione di aria calda, umida e inquinata in sospensione

Descrizione

• Struttura in profilati di alluminio da 30 mm racchiusi da angolari in nylon.
• Pannelli sandwich di spessore 25 mm in lamiera zincata, isolati mediante lana di roccia, classe A1, densità 90 kg/m3. Tutti i pannelli sono dotati di un sistema di fissaggio per un facile montaggio e smontaggio quando necessario, sia per pulizia, manutenzione o cambio pannello.
• Motore AC isolato dal flusso d'aria, che consente di lavorare stabilmente con flussi d'aria contaminati a temperature superiori a quella ambiente. Motori asincroni standard a gabbia di scoiattolo con protezione IP55 e isolamento in classe F.
• Alimentazione trifase 230-400V / 50Hz.
• Girante centrifuga ad alta efficienza del tipo a pale rovesce, autopulente, in lamiera d'acciaio zincato.
• Interruttore di sicurezza integrato.
• Pannelli intercambiabili; i pannelli di registrazione sono dotati di maniglia.
• Griglia anti volatile in acciaio zincato a protezione della facciata di mandata.
• Vassoio per la raccolta dell'acqua di condensa con spurgo in acciaio inox.

Curve

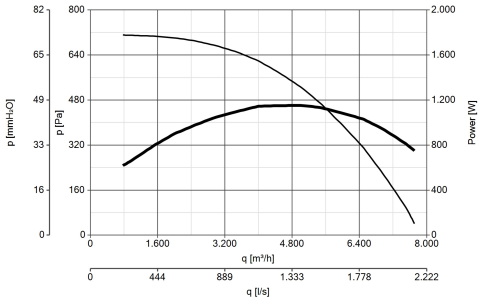

Accessori

IREM INVERTER 230 7A
Codice 12874

IRET INVERTER 400 3.6A
Codice 12878

TBIC 450
TBICKBP450
Codice 20876

TEJ 450
TEJKBP450
Codice 20890

TIC 450
TICKBP450
Codice 20883

EMC-M FTR 7A
Codice 21838

EMC-T FTR 3.6A
Codice 21841

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com