

Scheda Tecnica

CODICE 45768

VORT QBK HE SAL 400 4M

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza



Certificazioni


CE CE

EAC EAC


Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Tensione (V)	230
Corrente assorbita max (A)	3,98	Portata max (l/s)	1310
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /h)	4715
Grado protezione motore IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	76,00
Peso (Kg)	49,40	Pressione max (mmH2O)	46,10
Potenza assorbita max (W)	610	Pressione max (Pa)	452,1
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	55,5
		RPM	1440

Dimensioni

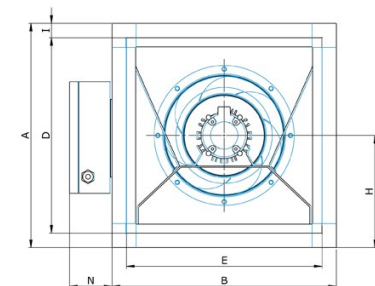

Dimensione A (mm)	650
Dimensione B (mm)	650
Dimensione C (mm)	650
Dimensione D (mm)	590
Dimensione E (mm)	590
Dimensione F (mm)	398
Dimensione G (mm)	46
Dimensione H (mm)	325
Dimensione I (mm)	30

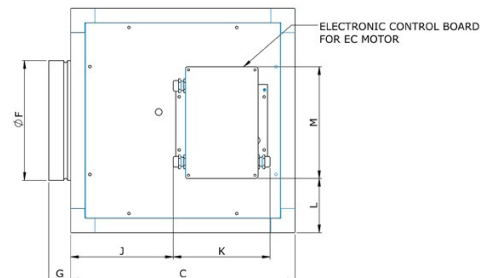

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 45768




VORT QBK HE SAL 400 4M

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza

Descrizione

- Struttura realizzata in profilati d'alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m³).
- Motore AC monofase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.
- Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.
- 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.
- 1 pannello di mandata con bocca quadrata.
- 2 pannelli di ispezione.
- Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.
- Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

Curve

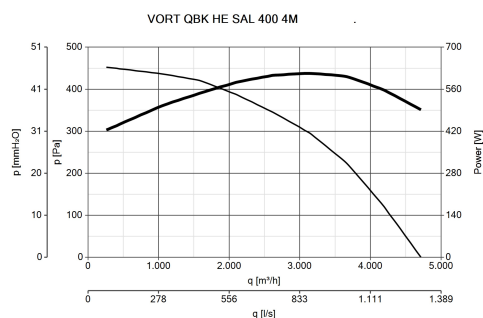


Accessori



SWT 16

Codice 25059



QBK-HE SAL RRC 400

Codice 21453



QBK-HE GP 400

Codice 21570



QBK F

Codice 21413



QBK SAVIB 75

Codice 21414



IREM INVERTER 4 M

Codice 12815



POT

Codice 12828



QBK-HE RF 400

Codice 25065



**QBK-HE MFL
400**

Codice 26865



**EMC-M FTR
2.5-4.2A**

Codice 21837

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

**UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND**

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com