

Scheda Tecnica

CODICE 45770

VORT QBK HE SAL 500 4M

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza



Certificazioni


CE CE

EAC EAC


Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Tensione (V)	230
Corrente assorbita max (A)	9,83	Portata max (l/s)	2652
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /h)	9548
Grado protezione motore IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	83,00
Peso (Kg)	103,90	Pressione max (mmH2O)	72,30
Potenza assorbita max (W)	1480	Pressione max (Pa)	709,0
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	62,5
		RPM	1435

Dimensioni

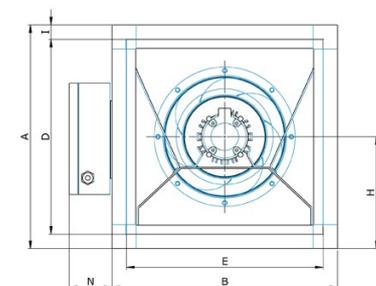

Dimensione A (mm)	800
Dimensione B (mm)	800
Dimensione C (mm)	800
Dimensione D (mm)	740
Dimensione E (mm)	740
Dimensione F (mm)	498
Dimensione G (mm)	46
Dimensione H (mm)	400
Dimensione I (mm)	30

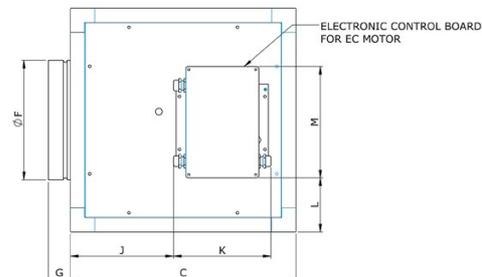

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 45770




VORT QBK HE SAL 500 4M

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza

Descrizione

- Struttura realizzata in profilati d'alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m³).
- Motore AC monofase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.
- Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.
- 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.
- 1 pannello di mandata con bocca quadrata.
- 2 pannelli di ispezione.
- Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.
- Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

Curve

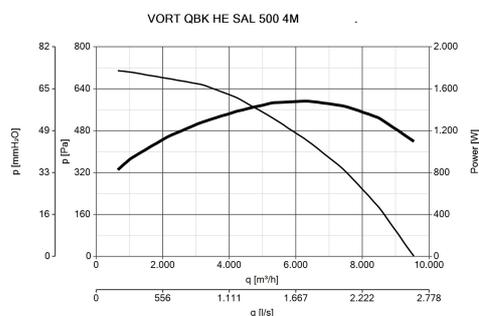


Accessori



SWT 16

Codice 25059



QBK-HE SAL RRC 500

Codice 21455



QBK-HE GP 500

Codice 21572



QBK F

Codice 21413



QBK SAVIB 235

Codice 21415



POT

Codice 12828



QBK-HE RF 500

Codice 25066



**QBK-HE MFL
500**

Codice 26867



QBK SAVIB 110

Codice 21586



**EMC-M FTR
10A**

Codice 21839

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com