

# Scheda Tecnica

CODICE 45773

## VORT QBK HE SAL 355 4T

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza



### Certificazioni


CE CE

EAC EAC


## Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Tensione (V)	230/400
Corrente assorbita max (A)	0,79	Portata max (l/s)	908
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	3268
Grado protezione motore IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	71,00
Peso (Kg)	38,20	Pressione max (mmH2O)	36,20
Potenza assorbita max (W)	320	Pressione max (Pa)	355,0
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	50,5
		RPM	1390

## Dimensioni

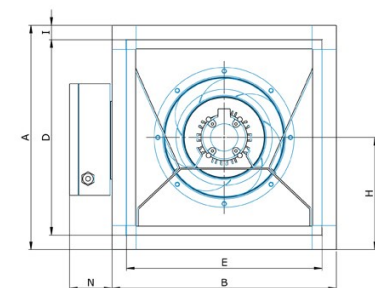

Dimensione A (mm)	585
Dimensione B (mm)	585
Dimensione C (mm)	585
Dimensione D (mm)	525
Dimensione E (mm)	525
Dimensione F (mm)	353
Dimensione G (mm)	46
Dimensione H (mm)	292,5
Dimensione I (mm)	30

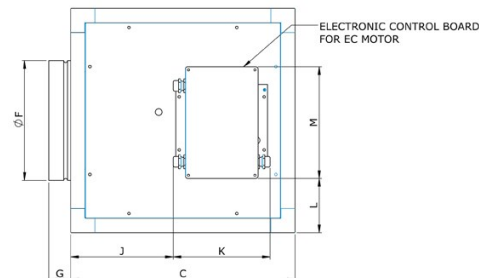

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 45773




## VORT QBK HE SAL 355 4T

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza

## Descrizione

- Struttura realizzata in profilati d'alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m<sup>3</sup>).
- Motore AC trifase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.
- Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.
- 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.
- 1 pannello di mandata con bocca quadrata.
- 2 pannelli di ispezione.
- Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.
- Possibilità di installazione in esterni (tetto parapigioggia opzionale).
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

## Curve

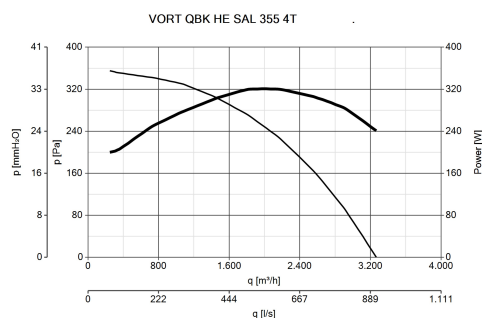


## Accessori



### SWT 16

Codice 25059



### QBK-HE SAL RRC 355

Codice 21452



### QBK-HE GP 355

Codice 21569



### QBK F

Codice 21413



### QBK SAVIB 40

Codice 21412



### IRET INVERTER 2,5 M

Codice 12816



### POT

Codice 12828



### **QBK-HE RF 355**

Codice 25064



### **QBK-HE MFL 355**

Codice 26864



### **IRET INVERTER 400 1.2A**

Codice 12876



### **EMC-T FTR 1.2- 2.2A**

Codice 21840

#### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

##### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

##### UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

##### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)