

Scheda Tecnica

CODICE 45774

VORT QBK HE SAL 400 4T

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza



Certificazioni


CE CE

EAC EAC


Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Tensione (V)	230/400
Corrente assorbita max (A)	1,49	Portata max (l/s)	1315
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /h)	4732
Grado protezione motore IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	76,00
Peso (Kg)	49,30	Pressione max (mmH2O)	46,90
Potenza assorbita max (W)	570	Pressione max (Pa)	459,9
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	55,5
		RPM	1440

Dimensioni

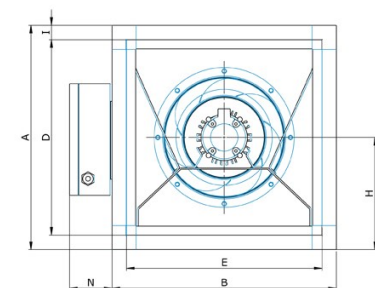

Dimensione A (mm)	650
Dimensione B (mm)	650
Dimensione C (mm)	650
Dimensione D (mm)	590
Dimensione E (mm)	590
Dimensione F (mm)	398
Dimensione G (mm)	46
Dimensione H (mm)	325
Dimensione I (mm)	30

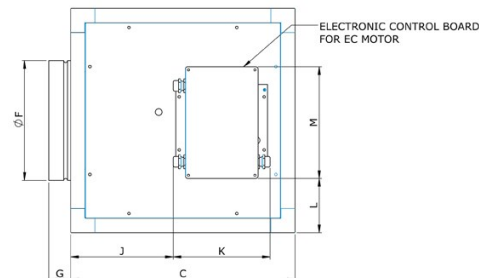

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 45774




VORT QBK HE SAL 400 4T

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza

Descrizione

- Struttura realizzata in profilati d'alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m³).
- Motore AC trifase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.
- Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.
- 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.
- 1 pannello di mandata con bocca quadrata.
- 2 pannelli di ispezione.
- Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.
- Possibilità di installazione in esterni (tetto parapigioggia opzionale).
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

Curve

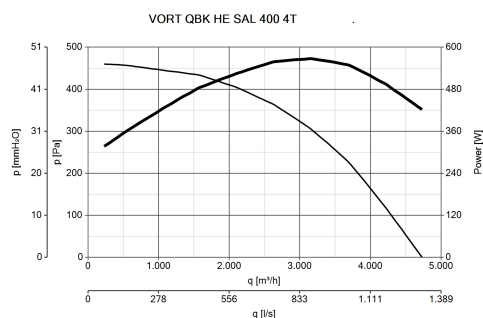


Accessori



SWT 16

Codice 25059



QBK-HE SAL RRC 400

Codice 21453



QBK-HE GP 400

Codice 21570



QBK F

Codice 21413



QBK SAVIB 75

Codice 21414



IRET INVERTER 2,5 M

Codice 12816



POT

Codice 12828



QBK-HE RF 400

Codice 25065



**QBK-HE MFL
400**

Codice 26865



**IRET INVERTER
400 2.2A**

Codice 12877



**EMC-T FTR 1.2-
2.2A**

Codice 21840

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

**UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND**

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com