

Scheda Tecnica

CODICE 45778

VORT QBK HE SAL 630 4T

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza



Certificazioni


CE CE

EAC EAC


Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Tensione (V)	230/400
Corrente assorbita max (A)	8,32	Portata max (l/s)	5042
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /h)	18152
Grado protezione motore IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	89,00
Peso (Kg)	174,40	Pressione max (mmH2O)	118,60
Potenza assorbita max (W)	4510	Pressione max (Pa)	1163,1
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	68,5
		RPM	1450

Dimensioni

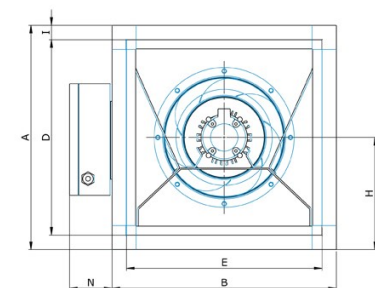

Dimensione A (mm)	945
Dimensione B (mm)	945
Dimensione C (mm)	945
Dimensione D (mm)	885
Dimensione E (mm)	885
Dimensione F (mm)	628
Dimensione G (mm)	46
Dimensione H (mm)	472,5
Dimensione I (mm)	30

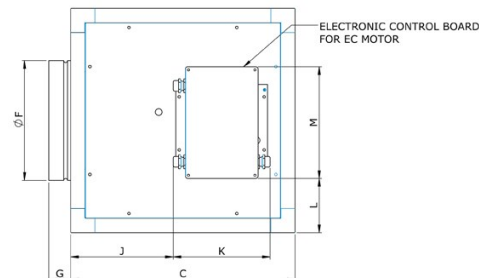

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 45778




VORT QBK HE SAL 630 4T

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza

Descrizione

- Struttura realizzata in profilati d'alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m³).
- Motore AC trifase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.
- Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.
- 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.
- 1 pannello di mandata con bocca quadrata.
- 2 pannelli di ispezione.
- Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.
- Possibilità di installazione in esterni (tetto parapigioggia opzionale).
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

Curve

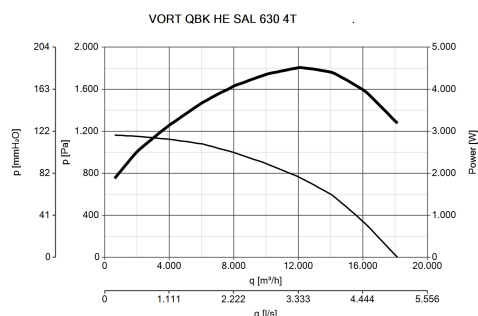


Accessori



SWT 16

Codice 25059



QBK-HE SAL RRC 630

Codice 21457



QBK-HE GP 630

Codice 21574



QBK F

Codice 21413



QBK-HE RF 630

Codice 21592



QBK SAVIB 235

Codice 21415



POT

Codice 12828



**QBK-HE MFL
630**

Codice 26869



**IRET INVERTER
400 12A**

Codice 12881



**EMC-T FTR 12-
16A**

Codice 21843

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com