

Scheda Tecnica

CODICE 45786

VORT QBK HE COMFORT 315 EC

Casse ventilanti autoportanti silenziate ad alta efficienza



Certificazioni


CE CE

EAC EAC

Dati tecnici e prestazionali

| | | | |
|--|-------|---------------------------------|-------|
| Classe Motore | F | Portata max (l/s) | 849 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | Portata max (m ³ /h) | 3057 |
| Grado protezione motore IP | 55 | Potenza sonora Lw [dB(A)] | 64,00 |
| Peso (Kg) | 33,90 | Pressione max (mmH2O) | 53,70 |
| Potenza assorbita max (W) | 350 | Pressione max (Pa) | 526,6 |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50 | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m | 43,5 |
| Tensione (V) | 230 | RPM | 2000 |

Dimensioni

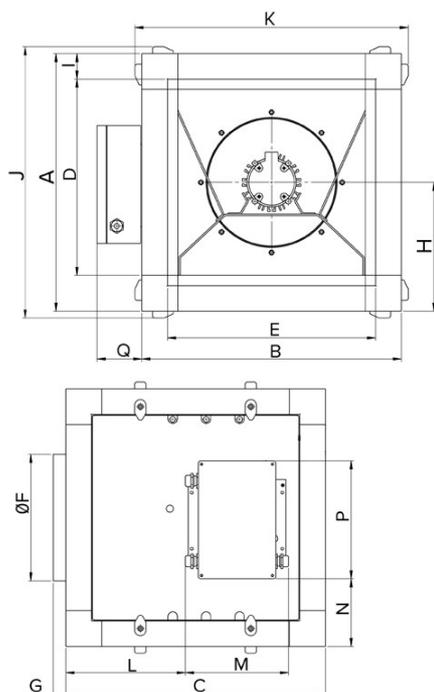

| | |
|-------------------|-------|
| Dimensione A (mm) | 565 |
| Dimensione B (mm) | 565 |
| Dimensione C (mm) | 565 |
| Dimensione D (mm) | 465 |
| Dimensione E (mm) | 465 |
| Dimensione F (mm) | 298 |
| Dimensione G (mm) | 25 |
| Dimensione H (mm) | 282,5 |
| Dimensione I (mm) | 50 |
| Dimensione J (mm) | 592 |
| Dimensione K (mm) | 592 |
| Dimensione L (mm) | 262 |
| Dimensione M (mm) | 201 |
| Dimensione N (mm) | 162 |
| Dimensione P (mm) | 232 |
| Dimensione Q (mm) | 88 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
vendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com

After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 45786




VORT QBK HE COMFORT 315 EC

Casse ventilanti autoportanti silenziate ad alta efficienza

Descrizione

- Struttura realizzata in profilati d'alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 45 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 50 Kg/m³).
- Motore EC (brushless) monofase, abbinato ad una girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.
- 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.
- 1 pannello di mandata con bocca quadrata.
- 2 pannelli di ispezione ad accesso facilitato.
- Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.
- Possibilità di installazione in esterni (tetto parapigioggia opzionale).
- Controllabile in velocità mediante potenziometro (segnale 0-10V) opzionale.

Curve

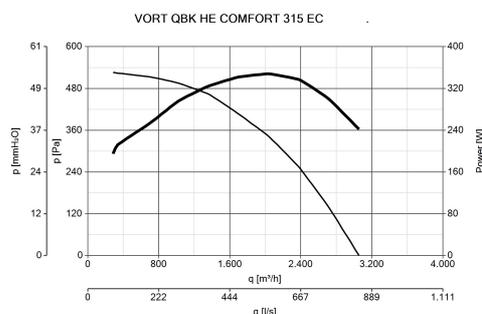

Accessori



SWT 16

Codice 25059



QBK-HE GP 315

Codice 21568



QBK F

Codice 21413



QBK SAVIB 40

Codice 21412



POT

Codice 12828



QBK-HE RF 315

Codice 25063



QBK-HE COMFORT RRC 315

Codice 21635



QBK-HE MFL

315

Codice 26863

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com