# Scheda Tecnica

**CODICE 60620** 

# **GORDON C40/16"**

Ventilatori oscillanti da tavolo, colonna e parete






Certificazioni C€ CE FAI EAC

# Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,19
Frequenza (Hz)	50-60
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	5,4
Potenza assorbita max (W)	40
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	40
Tensione (V)	220-240

Giri minuto	1145
Portata max (m³/h)	4000
Portata max (m³/min)	66,67
Potenza sonora Lw [dB(A)]	57,2
RPM	1145
Valori di esercizio (m³/min)/W	1,667
Velocità aria alla max vel. (m/s)	1.61

# **Dimensioni**

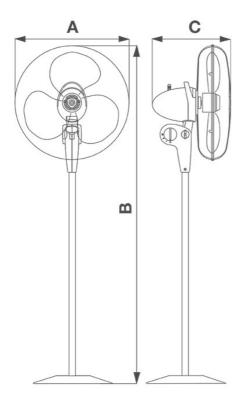

Dimensione A (mm)	458
Dimensione B (mm)	1893
Dimensione C (mm)	420

#### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

prevendita@vortice-italy.com After Sales: postvendita@vortice-italy.com sales@vortice.ltd.uk Technical Dept: technical@vortice.ltd.uk export@vortice-italy.com After Sales: after-sales@vortice-italy.com

### Scheda Tecnica

**CODICE 60620** 

# **GORDON C40/16"**

Ventilatori oscillanti da tavolo, colonna e parete



# **Descrizione**

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant"), additivata con carica antistatica per ostacolare l'accumulo di polvere.
- Diametro nominale 400 mm
- Motore asincrono a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico e comprensivo di meccanismo di oscillazione con angolo massimo pari a • Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Testa portamotore comprensiva di snodo e manopola per la
- regolazione dell'inclinazione.
- · Comando per l'accensione, lo spegnimento e l'impostazione della
- velocità (manopola integrata nel retro della testa portamotore
- Dotato di cavo di alimentazione spiralato estensibile comprensivo di
- Portata massima 4.000 m3/h

#### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

**IRELAND** 

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com