

Scheda Tecnica

CODICE 61160

NORDIK 1S 90/36 SENZA SC

Ventilatori da soffitto con o senza luce



Certificazioni

CE CE

EAC EAC




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,32	Giri minuto	235
Diametro pale	90	Portata max (m ³ /h)	8730
Frequenza (Hz)	50/60*	Portata max (m ³ /min)	145,50
Isolamento	1° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	44,9
Peso (Kg)	5	RPM	235
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	2,079
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,65

Dimensioni

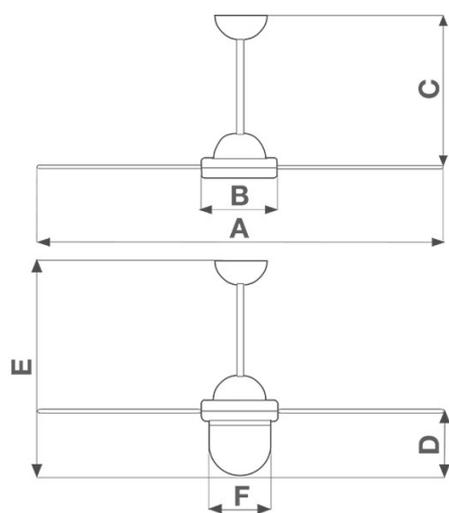

Dimensione A (mm)	914
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61160

NORDIK 1S 90/36 SENZA SC

Ventilatori da soffitto con o senza luce



Descrizione

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 8.730 m³/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice

- poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

Accessori



SCNR5 UNIF.X NK SOFFITTO

Codice 12955



SCNR/M

Codice 12982



TELENORDIK 5T

Codice 22387



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483



C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)

Codice 12967



SET PALE 90/36 DESIGN BIANCO - INT

Codice 22641



VORT DELTA T

Codice 13039

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

UNITED KINGDOM & REP. OF

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com