

## Scheda Tecnica

CODICE 61260

### NORDIK 1S 120/48 SENZA SC

Ventilatori da soffitto con o senza luce



#### Certificazioni

CE CE

EAC EAC




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,33	Giri minuto	205
Diametro pale	120	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	11820
Frequenza (Hz)	50/60*	Portata max (m <sup>3</sup> /min)	197,00
Isolamento	1° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	49,1
Peso (Kg)	5,5	RPM	205
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	2,814
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,02

## Dimensioni

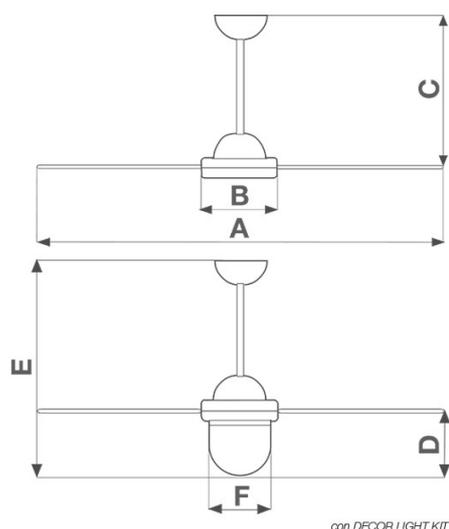

Dimensione A (mm)	1218
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495

#### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

##### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

##### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

##### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61260

## NORDIK 1S 120/48 SENZA SC

Ventilatori da soffitto con o senza luce



## Descrizione

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 11.820 m<sup>3</sup>/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice

- poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

## Accessori



**SCNR5 UNIF.X  
NK SOFFITTO**  
Codice 12955



**SCNR/M**  
Codice 12982



**TELENORDIK  
5T**  
Codice 22387



**KIT SCB  
(TRASF.E.C.)**  
Codice 22481



**KIT SCB5  
(TRASF.5 V.)**  
Codice 22483



**SC 503 B**  
Codice 12801



**SC 503 N**  
Codice 12802



**SC EXT B**  
Codice 12803



**C 2.5  
(COMANDO EL.  
2.5 A)**  
Codice 12967



**SET PALE  
120/48 DESIGN  
BIANCO INT**  
Codice 22642



**VORT DELTA T**  
Codice 13039

**ITALY**

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

**UNITED KINGDOM & REP. OF**

**IRELAND**

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

**OTHER COUNTRIES**

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)