

# Scheda Tecnica

CODICE 61734

## NORDIK EVOLUTION R 140/56" ORO BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili



### Certificazioni

CE CE

EAC EAC




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,35	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	1488	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	16586
Frequenza (Hz)	50/60*	Portata max (m <sup>3</sup> /min)	276,43
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,6
Peso (Kg)	7,1	RPM	197
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	3,949
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,08

## Dimensioni

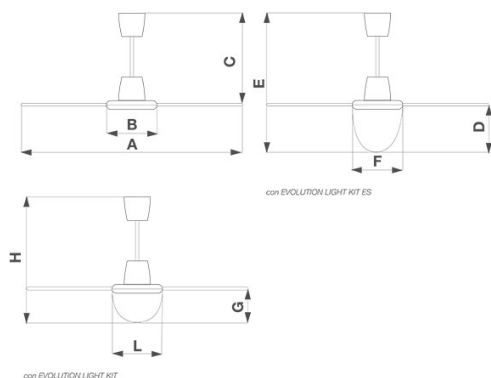

Dimensione A (mm)	1488
Dimensione B (mm)	298
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	229
Dimensione E (mm)	724
Dimensione F (mm)	291
Dimensione G (mm)	145
Dimensione H (mm)	640
Dimensione L (mm)	291

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61734

## NORDIK EVOLUTION R 140/56" ORO BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili



## Descrizione

- Diametro nominale delle pale pari a 1.400 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV con finitura "metal looking" a specchio resistente all'abrasione colore grigio argento (ORO BIANCO).
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata con finitura "metal looking" a specchio resistente all'abrasione colore grigio argento (ORO BIANCO).
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm con finitura "metal looking" a specchio resistente all'abrasione colore grigio argento (ORO BIANCO).
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Possibilità di regolazione automatica contemporanea fino a 16 ventilatori, in funzione di un differenziale di temperatura registrato da una coppia di sonde, da posizionare in prossimità del pavimento e del soffitto del locale di destinazione, così da garantire l'efficace destratificazione dell'aria ambiente ed assicurare in tal modo risparmi nei consumi (accessorio opzionale "VORT DELTA T").
- Predisposizione per accogliere un Kit luce specifico opzionale con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27.
- Regolabile in velocità mediante gruppo comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

## Accessori



**SC 503 B**  
Codice 12801



**SC EXT B**  
Codice 12803



**SCNR5 UNIF.X  
NK SOFFITTO**  
Codice 12955



**SCRR5**  
Codice 12963



**SCRR/M**  
Codice 12965



**VORT DELTA T**  
Codice 13039



**TELENORDIK  
5TR**  
Codice 22386



**EVOLUTION  
LIGHT KIT ES**  
Codice 22414



**KIT  
SCBRR5/5L/M**  
Codice 22489



**SET PALE NK  
EVOLUTION R  
140/56" ORO  
B.**  
Codice 22677



**ASTA NK I 200  
ORO BIANCO**  
Codice 22681



**ASTA NK I 250**  
**ORO BIANCO**

Codice 22682



**ASTA NK I 350**  
**ORO BIANCO**

Codice 22683



**ASTA NK I 500**  
**ORO BIANCO**

Codice 22684



**ASTA NK I 750**  
**ORO BIANCO**

Codice 22685



**ASTA NK I 1000**  
**ORO BIANCO**

Codice 22686

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)