

Scheda Tecnica

CODICE 70909

EASY DRY MANUAL

Asciugacapelli e asciugamani automatici e manuali



Certificazioni

CE CE




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

| | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A) | 8 | Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | Portata max (l/s) | 52 |
| Grado protezione dagli urti (IK) | 09 | Portata max (m ³ /h) | 190 |
| Grado Protezione IP | X4 | Potenza in stand-by (W) | 0,501 |
| Isolamento | II° classe | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m | 61 |
| Peso (Kg) | 3,1 | Tempo asciugatura (s) | 22 |
| Potenza assorbita max (W) | 1800 | Velocità aria (km/h) | 58 |
| Potenza Motore (W) | 70/85 | Velocità aria alla max vel. (m/s) | 16 |

Dimensioni

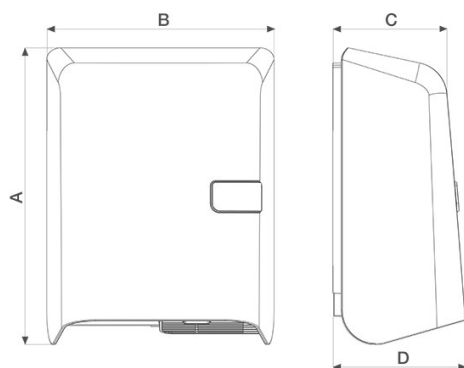

| | |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 346 |
| Dimensione B (mm) | 265 |
| Dimensione C (mm) | 133 |
| Dimensione D (mm) | 155 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70909

EASY DRY MANUAL

Asciugacapelli e asciugamani automatici e manuali



Descrizione

Design: D. Piva

- Coperchio frontale in resina plastica ABS antiurto trattata anti-UV; sistema di chiusura con viti a brugola per evitare manomissioni.
- Flangia posteriore in resina plastica (PP) caricata.
- Griglia inferiore in resina plastica (PC) comprensiva di filtro a rete stampato nello stesso materiale.
- Motore ad induzione termicamente protetto, abbinato ad una girante centrifuga.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di

sicurezza e limitatore termico a ripristino automatico.

- Attivazione manuale del prodotto tramite pulsante. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 1'-8'.
- Possibilità di collegamento ad una gettoniera esterna temporizzata o no.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com