

KUADRUM: calorifero con tubi radianti quadri di 15 x 15 mm.

Il tubo quadro, a un'insolita estetica, unisce una grande emissione di calore. L'assieme

dei tubi si compatta alla vista trasmettendo la sensazione di una superficie piena.

MODELLO K..H

KQH: tubi verticali e fronte collettori Quadro

KCH: tubi verticali e fronte collettori Curvo


H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

L = da 20 a 100 cm (ogni 5 cm)

Passo 2,5 cm


Rinforzi metallici sul retro per altezze superiori a 100 cm

KQH




Fronte collettori quadro
Esecuzione STANDARD

KCH




Fronte collettori curvo
Esecuzione A RICHIESTA



KUADRUM K..H



KQH



KCH

MODELLO K..V

KQV: tubi orizzontali e fronte collettori Quadro

KCV: tubi orizzontali e fronte collettori Curvo


H = da 20 a 100 cm (ogni 5 cm)

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

Passo 2,5 cm


Rinforzi metallici sul retro per lunghezze superiori a 100 cm.

KQV




Fronte collettori quadro
Esecuzione STANDARD

KCV



Fronte collettori curvo
Esecuzione A RICHIESTA

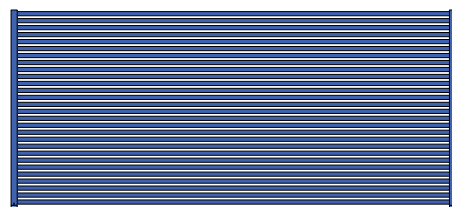

KUADRUM K..V



KQV



KCV

es. : KQH 180-50, EG \varnothing 1/2", BR 0007

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensola M4KB
Valvola di sfiato \varnothing 1/8" - Tolleranze \pm 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR


190

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensola cromate M4KC
+15/25%
Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE

EG \varnothing 1/2". A richiesta 3/8"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286




INTERASSE ATTACCHI


Attacchi serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento

MODELLO K..H

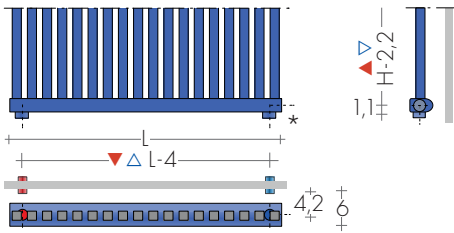


MODELLO K..V

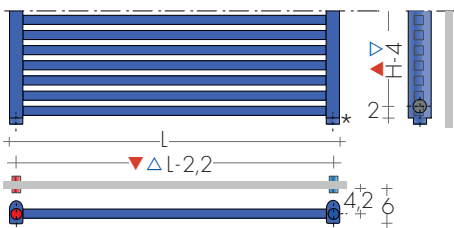

* Sporgenza manicotti 1 cm

Allacciamento CD:

▲▼ int.att.= L+8,4 cm, con valvole Brem

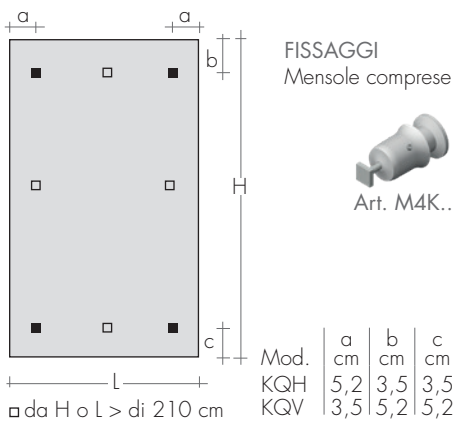

FISSAGGI
Mensole comprese



Art. M4K..




KUADRUM KQH 180-50

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE pag. 279 Art. KQL 154,00€ supplemento colore tabella BREM 43,00€


KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278 cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

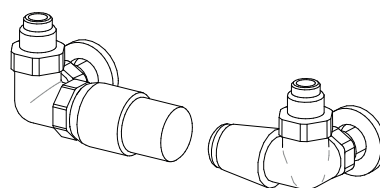


KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▼ EG



1,5± 

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende: - n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€


KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGt 185,00€

MOD. H cm ▲▼cm	L cm (n°t)	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)													
		25 (10t) 21	30 (12t) 26	35 (14t) 31	40 (16t) 36	45 (18t) 41	50 (20t) 46	55 (22t) 51	60 (24t) 56	65 (26t) 61	70 (28t) 66	75 (30t) 71	80 (32t) 76	85 (34t) 81	90 (36t) 86
K..H 60	€	235,80 187w	257,40 224w	278,10 261w	299,30 299w	324,60 336w	364,00 373w	406,30 411w	427,80 448w	445,00 485w	476,00 523w	505,00 560w	539,70 597w	572,00 635w	598,40 672w
K..H 80	€	248,40 252w	271,90 302w	295,20 352w	315,60 403w	342,50 453w	382,10 503w	428,80 554w	470,70 604w	513,70 654w	546,80 705w	580,80 755w	607,70 805w	636,50 856w	663,50 906w
K..H 100	€	257,40 314w	280,80 377w	304,10 440w	326,50 503w	353,90 566w	397,90 629w	442,80 691w	485,10 754w	529,90 817w	575,50 880w	618,40 943w	661,50 1006w	706,70 1068w	736,20 1131w
K..H 120	€	274,50 375w	298,80 449w	324,00 524w	346,10 599w	376,20 674w	422,30 749w	468,60 824w	516,70 899w	562,80 974w	609,60 1049w	657,30 1124w	702,70 1198w	751,20 1273w	797,20 1348w
K..H 140	€	307,60 435w	335,50 522w	360,80 609w	389,90 696w	420,00 783w	471,80 870w	525,40 956w	576,60 1043w	630,00 1130w	683,30 1217w	734,90 1304w	787,90 1391w	841,20 1478w	893,60 1565w
K..H 160	€	330,80 493w	360,30 591w	390,10 690w	418,60 788w	452,60 887w	509,30 985w	565,80 1084w	621,30 1182w	676,80 1281w	735,00 1379w	792,60 1478w	848,20 1576w	905,60 1675w	962,40 1774w
K..H 180	€	364,80 548w	397,30 658w	430,40 767w	464,40 877w	501,90 987w	563,90 1096w	626,80 1206w	689,70 1316w	752,20 1425w	814,30 1535w	877,70 1645w	940,70 1754w	1002,5 1864w	1064,2 1973w
K..H 190	€	382,60 574w	416,90 689w	451,20 804w	485,10 919w	526,20 1033w	589,90 1148w	657,30 1263w	721,90 1378w	787,50 1493w	854,40 1608w	919,00 1722w	983,30 1837w	1049,9 1952w	1115,2 2067w
K..H 200	€	398,80 603w	435,90 723w	471,60 844w	506,60 964w	549,50 1085w	617,70 1205w	685,90 1326w	754,10 1446w	822,80 1567w	892,30 1687w	961,10 1808w	1029,3 1928w	1095,7 2049w	1166,6 2169w
K..H 210	€	415,90 629w	452,60 754w	492,10 880w	528,30 1006w	572,00 1131w	642,80 1257w	715,40 1383w	785,60 1508w	857,10 1634w	927,70 1760w	999,50 1886w	1070,5 2011w	1141,4 2137w	1214,5 2263w
K..H 220	€	433,20 655w	470,70 785w	510,40 916w	549,10 1047w	594,30 1178w	668,80 1309w	742,40 1440w	814,30 1571w	890,10 1702w	964,90 1833w	1038,3 1964w	1113,4 2094w	1187,0 2225w	1260,5 2356w
K..H 240	€	465,30 705w	505,90 846w	547,80 987w	589,40 1128w	638,60 1270w	717,40 1411w	795,30 1552w	874,30 1693w	953,90 1834w	1034,5 1975w	1113,4 2116w	1193,5 2257w	1273,2 2398w	1303,6 2539w
K..H 260	€	509,30 754w	554,30 904w	600,70 1055w	645,50 1206w	699,30 1357w	784,40 1507w	870,70 1658w	957,50 1809w	1066,2 1960w	1133,3 2110w	1220,1 2261w	1306,3 2412w	1393,2 2563w	1481,0 2713w
K..H 280	€	553,10 801w	603,50 961w	652,70 1121w	702,10 1282w	759,50 1442w	855,00 1602w	947,50 1762w	1042,4 1922w	1160,1 2083w	1234,9 2243w	1329,5 2403w	1422,8 2563w	1517,0 2723w	1613,1 2884w
K..H 300	€	602,60 846w	656,30 1015w	709,30 1184w	763,00 1353w	826,80 1523w	929,00 1692w	1031,9 1861w	1135,1 2030w	1261,6 2199w	1342,1 2368w	1446,2 2538w	1548,1 2707w	1651,3 2876w	1753,6 3045w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem



Mod. KUADRUM
Q con fronte quadro dei collettori - ESECUZIONI E STANDARD
C con fronte curvo dei collettori - ESECUZIONE A RICHIESTA

K..H 200 - 50
collettore orizzontale altezza cm larghezza cm



ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzioni su misura (±3 mm) con:
- lunghezze collettori ogni 2,5 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm
- rese caloriche e prezzi per interpolazione.
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo



VERSIONE DOPPIA K..DH

Si uniscono due caloriferi KH
K..DH prezzo K..H x 2 + 103,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative K..DH: radiatore singolo x1,60

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD. (n° t) int. off. ▲ ▽ cm	Lunghezze												
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
K..V 25 (10t)	€ 235,80 188w	248,40 251w	257,40 314w	274,50 377w	295,20 439w	330,80 502w	364,80 565w	398,80 628w	433,20 691w	465,30 753w	509,30 816w	553,10 879w	602,60 942w
K..V 30 (12t)	€ 257,40 226w	271,90 301w	280,80 377w	298,80 452w	321,70 527w	360,30 603w	397,30 678w	435,90 753w	470,70 829w	505,90 904w	554,30 979w	603,50 1055w	656,30 1130w
K..V 35 (14t)	€ 278,10 264w	295,20 352w	304,10 439w	324,00 527w	346,10 615w	390,10 703w	430,40 791w	471,60 879w	510,40 967w	547,80 1055w	600,70 1143w	652,70 1231w	709,30 1318w
K..V 40 (16t)	€ 299,30 301w	315,60 402w	326,50 502w	346,10 603w	374,00 703w	418,60 804w	464,40 904w	506,60 1005w	549,10 1105w	589,40 1205w	645,50 1306w	702,10 1406w	763,00 1507w
K..V 45 (18t)	€ 324,60 339w	342,50 452w	353,90 565w	376,20 678w	402,70 791w	452,60 904w	501,90 1017w	549,50 1130w	594,30 1243w	638,60 1356w	699,30 1469w	759,50 1582w	826,80 1695w
K..V 50 (20t)	€ 355,00 377w	363,40 502w	397,90 628w	422,30 753w	452,60 879w	509,30 1005w	563,90 1130w	617,70 1256w	668,80 1381w	717,40 1507w	784,40 1632w	855,00 1758w	929,00 1883w
K..V 55 (22t)	€ 406,30 414w	428,80 552w	442,80 691w	468,60 829w	503,80 967w	565,80 1105w	626,80 1243w	685,90 1381w	742,40 1519w	795,30 1657w	870,70 1796w	947,50 1934w	1031,9 2072w
K..V 60 (24t)	€ 427,80 452w	470,70 603w	485,10 753w	516,70 904w	553,10 1055w	621,30 1205w	689,70 1356w	754,10 1507w	814,30 1657w	874,30 1808w	957,50 1959w	1042,4 2110w	1135,1 2260w
K..V 65 (26t)	€ 445,00 490w	513,70 653w	529,90 816w	562,80 979w	604,30 1143w	676,80 1306w	752,20 1469w	822,80 1632w	890,10 1796w	953,90 1959w	1066,2 2122w	1160,1 2285w	1261,6 2449w
K..V 70 (28t)	€ 476,00 527w	546,80 703w	575,50 879w	609,60 1055w	655,40 1231w	735,00 1406w	814,30 1582w	892,30 1758w	964,90 1934w	1034,5 2110w	1133,3 2285w	1234,9 2461w	1342,1 2637w
K..V 75 (30t)	€ 505,00 565w	580,80 753w	618,40 942w	657,30 1130w	704,80 1318w	792,60 1507w	877,70 1695w	961,10 1883w	1038,3 2072w	1113,4 2260w	1220,1 2449w	1329,5 2637w	1446,2 2825w
K..V 80 (32t)	€ 539,70 603w	607,70 804w	661,50 1005w	702,70 1205w	755,80 1406w	848,20 1607w	940,70 1808w	1029,3 2009w	1113,4 2210w	1193,5 2411w	1306,3 2612w	1422,8 2813w	1548,1 3014w
K..V 85 (34t)	€ 572,00 640w	636,50 854w	706,70 1067w	751,20 1281w	806,70 1494w	905,60 1708w	1002,5 1921w	1095,7 2135w	1187,0 2348w	1273,2 2562w	1393,2 2775w	1517,0 2988w	1651,3 3202w
K..V 90 (36t)	€ 598,40 678w	663,50 904w	736,20 1130w	797,20 1356w	857,10 1582w	962,40 1808w	1064,2 2034w	1166,6 2260w	1260,5 2486w	1352,7 2712w	1481,0 2938w	1613,1 3164w	1753,6 3390w
K..V 95 (38t)	€ 624,80 716w	690,50 954w	767,30 1193w	844,40 1431w	908,40 1670w	1018,5 1909w	1128,8 2147w	1234,9 2386w	1335,9 2624w	1431,7 2863w	1568,1 3101w	1708,0 3340w	1858,6 3579w
K..V 100 (40t)	€ 650,90 753w	719,10 1005w	807,80 1256w	892,70 1507w	957,50 1758w	1075,2 2009w	1191,6 2260w	1304,5 2511w	1411,3 2762w	1512,5 3014w	1657,6 3265w	1804,6 3516w	1961,8 3767w




Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. KUADRUM
Q con fronte quadro dei collettori - ESECUZIONI E STANDARD
C con fronte curvo dei collettori - ESECUZIONE A RICHIESTA

K..V 80 - 200
collettore verticale
altezza cm
lunghezza cm

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzioni su misura (± 3 mm) con:
- altezze collettori ogni 2,5 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm
- rese caloriche e prezzi per interpolazione.
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

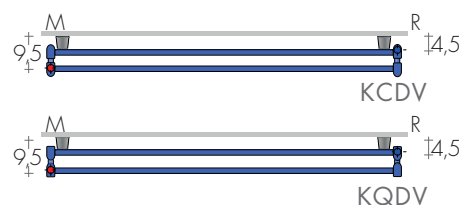

VERSIONE DOPPIA K..DV

Si uniscono due caloriferi KV
K..DV prezzo K..V x 2 + 103,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative K..DV: radiatore singolo x1,65