

Codice - Code:
H71410G
OKI Ø250 MM SHOWER HEAD
WITH SHOWER ARM
Descrizione - Description:

Soffione Oki Ø250 mm in ottone con braccio doccia orizzontale 300 mm 1/2"MM

Ø250 mm Oki brass shower head with 300 mm horizontal shower arm 1/2"MM

Oki Kopfbrause Ø250 mm aus Messing mit horizontalem 300 mm 1/2" a.G./a.G. Duscharm

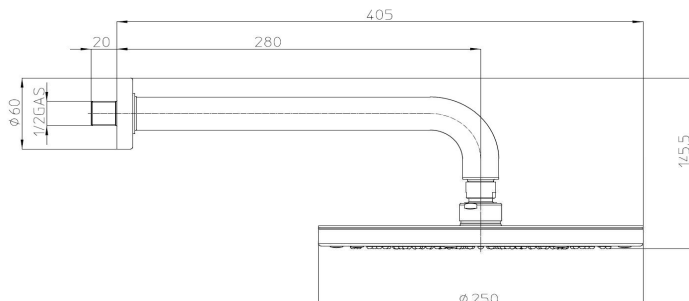
Pomme de douche Oki Ø250 mm en laiton avec bras mural 300 mm 1/2"MM horizontal

Rociador Oki Ø250 mm en en latón con brazo mural 300 mm 1/2"MM horizontal

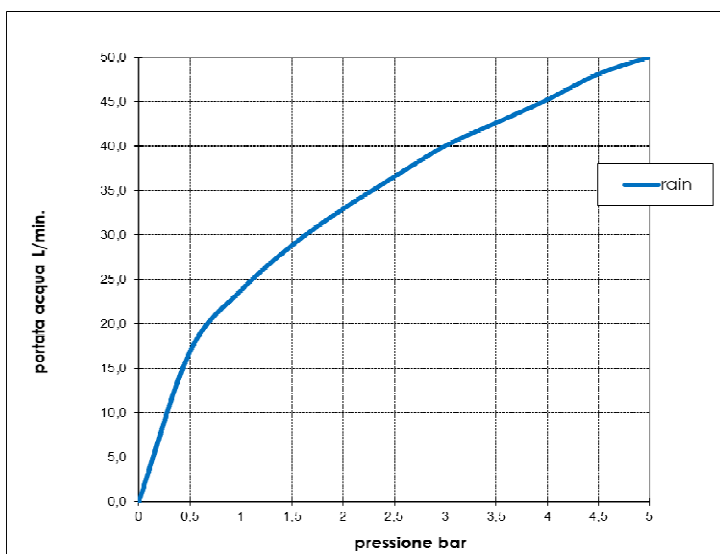
Душевая лейка Oki Ø250 мм из латуни с держателем 300 мм 1/2"MM горизонтальным

Tecnologia - Technology:

Immagine Prodotto - Product Image

Disegni - Drawings

Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	16,9
1	23,8
1,5	28,9
2	33,0
2,5	36,6
3	40,1
3,5	42,7
4	45,3
4,5	48,2
5	50,1
pressione bar	portata L/min


Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	24 L/min
max	5 bar	50 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		10 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Braccio H71000G: Ottone
Rosone: Ottone
Soffione I00410: Corpo in ottone e diffusore in gomma (EPDM)
Shower arm H71000G: Brass;
Wall rosette: Brass
Showerhead I00410: Brass body and rubber diffuser (EPDM)

Certificazioni - Certifications



Conformità' - Conformity

EN 1112; Chrome plating - EN 248