

Codice - Code:

L00824
POOL columnns

Descrizione - Description:

Colonna doccia POOL in acciaio inox AISI 316 - Kit di fissaggio a pavimento per collegamento idraulico (calda e fredda) - 2 rubinetti acqua calda e fredda - Soffione POOL Ø54 mm
POOL Stainless steel inox AISI 316 shower column - Floor fixing installation kit for water pipe connections (hot and cold), 2 hot and cold water valves - Showerhead POOL Ø54 mm
POOL Duschsäule aus Edelstahl AISI 316 - Set für Boden Befestigung der Wasseranschlüsse (für warm- und kaltwasser) - 2 Warm und Kaltwasser Hähne - POOL Kopfbrause Ø54 mm

Tecnologia - Tecnology:



Colonne douche POOL en acier inox AISI 316 - Kit de fixation au sol pour la connexion de l'eau (froide ou chaude) - 2 robinets eau chaude et froide - Pomme douche POOL Ø54 mm

Columna ducha POOL de acero inoxidable inox AISI 316 - Kit de fijación a pavimento para la conexión del agua (fría y caliente) - 2 llaves de paso agua caliente y fría - Rociador POOL Ø54 mm

Душевая колонна POOL, из стали INOX AISI 316, с подключением к водоснабжению встроенному в пол. Комплект душевой колонны состоит из: Комплект для крепления к полу и подключению к водоснабжению (горячему и холодному) - 2 прогрессивных смесителя - Душ POOL диам. 54 мм

Immagine Prodotto - Product Image



KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR FIXING INSTALLATION KIT

Disegni - Drawings

KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR FIXING INSTALLATION KIT


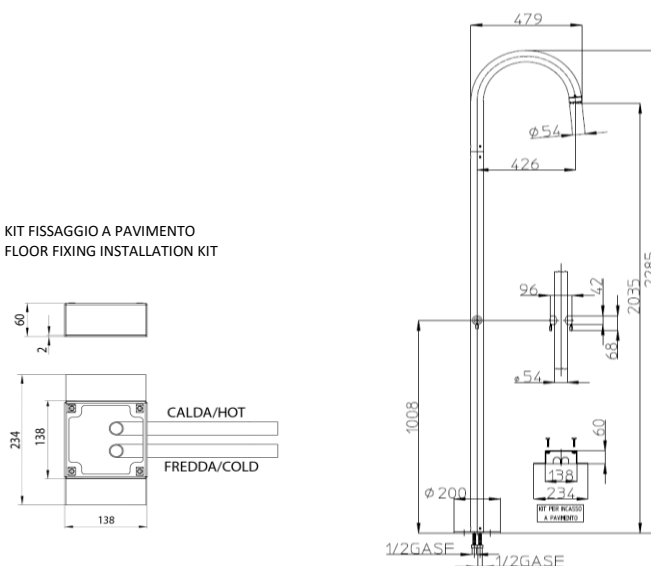


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	7,2
1	9,8
1,5	12,1
2	14,0
2,5	15,6
3	17,3
3,5	18,8
4	19,9
4,5	21,5
5	22,8
pressione bar	portata L/min

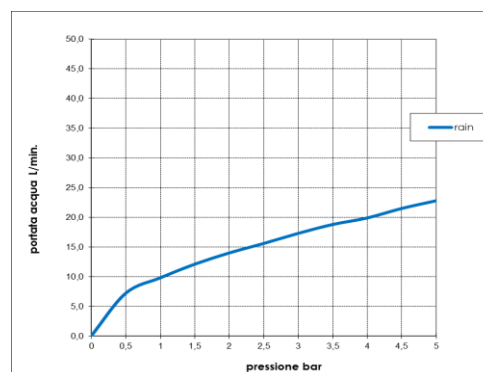

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	9,8 L/min
max	5 bar	22,8 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i>		8 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Colonna doccia: Acciaio inox AISI 316

Soffione I00305: Corpo in ottone con ugelli in gomma

Shower column: Stainless steel AISI 316

Showerhead I00305: Brass body with rubber nozzles

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

Chrome plating (brass) - EN248; Taps - EN 817