


## HERG-ÖT

HERG-ÖT richiama la forma iconica della scala e può essere posizionato perpendi-


colare oppure leggermente inclinato. I tubi parallelini regalano confort e calore alla stanza da bagno e funzionano come appoggio per indumenti, accappatoi e salviette.

## DIMENSIONI


Larghezze: 42 / 50 / 58 cm  
Altezze: 184,7 / 212,4 / 240 cm  
Profondità: 12 cm  
Sporgenza: 12 cm

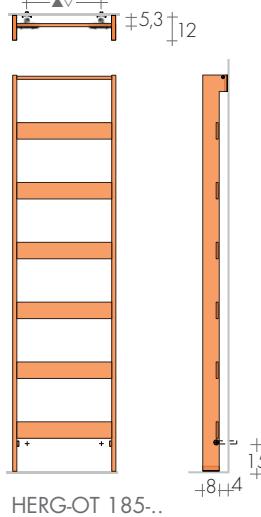

HERG-OT 185..

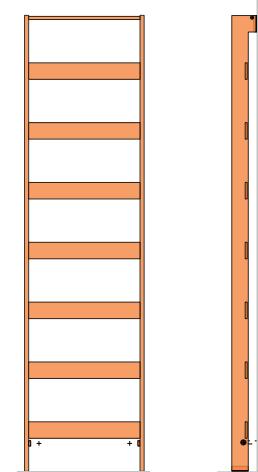

HERG-OT 212..

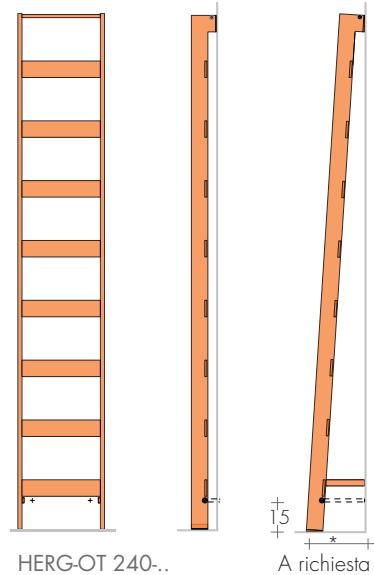

HERG-OT 240..

A richiesta

MODELLO'21	H-L cm	Bianco sablé di serie	EN 442		▲ ▽ int.att.	Altezza cm	Larghezza cm	Peso Kg	Volume dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo°	W
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt							
HERG-ÖT 185-42	185		625	329	27	184,7	42	11,5	6,0	650	
HERG-ÖT 185-50	185		669	352	35	184,7	50	12,3	6,3	650	
HERG-ÖT 185-58	185		713	375	43	184,7	58	13,0	6,5	650	
HERG-ÖT 212-42	212		735	387	27	212,4	42	13,5	7,1	650	
HERG-ÖT 212-50	212		787	414	35	212,4	50	14,4	7,3	800	
HERG-ÖT 212-58	212		840	442	43	212,4	58	15,3	7,6	900	
HERG-ÖT 240-42	240		845	444	27	240	42	15,6	8,1	800	
HERG-ÖT 240-50	240		906	476	35	240	50	16,6	8,4	900	
HERG-ÖT 240-58	240		966	508	43	240	58	17,6	8,7	900	

A richiesta: HERG-ÖT INCLINATO

 $\Delta t 40K = W \Delta t 50K \times 0,755$ 

°Cronotermostato radio p.227

## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfato ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem (con fissaggi colorati)

Versione elettrica e.HergOT

## ATTACCHI DI SERIE


REG ø 1/2"

A richiesta attacchi ø 3/8"

Attacchi speciali, pag.287





## INTERASSE ATTACCHI

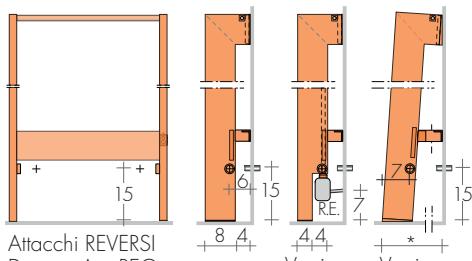

HERG-ÖT INCLINATO  
Art. HOI  
Herg-öt 185: \*24 cm  
Herg-öt 212: \*26 cm  
Herg-öt 240: \*28 cm

## ATTACCHI REMOTI

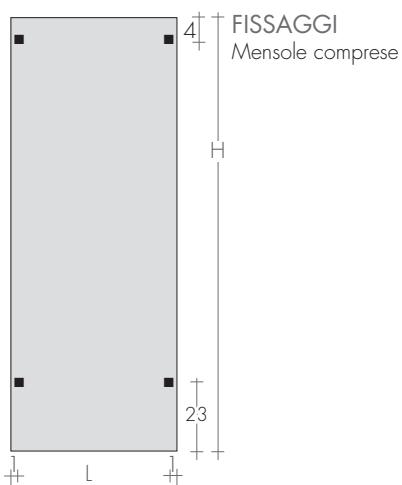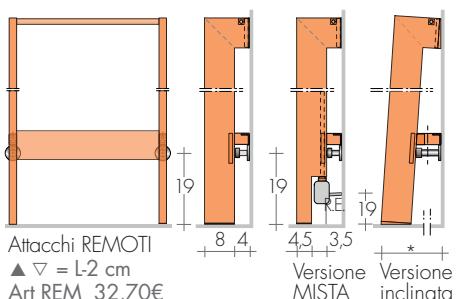


## VALVOLE CONSIGLIATE

## KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura




KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA  
pag. 279  
supplemento colore tabella BREM

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA  
cromo o colore bianco



pag. 278

## ATTACCHI REMOTI

Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▽L-2cm

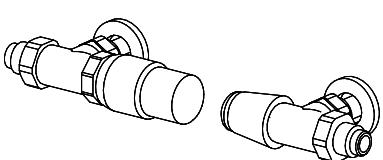

## KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA

KIT VALVOLE TON REVERSE  
pag. 277

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:  
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

## KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con  
Testa TERMOSTATICA