

SIMPLY

NEW

Defangatore filtro magnetico



SIMPLY è il mini defangatore filtro magnetico. Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.



- ✓ Con cartuccia da 500 micron in acciaio Inox
- ✓ Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss
- ✓ Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- ✓ Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)
- ✓ Installabile in orizzontale e verticale
- ✓ Con sfiato + scarico

Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B			
SIMPLY001	SIMPLY	OTTONE	OTTONE	INOX	25	25	3/4" FF	97	47	500	90	24

SFIATO FACILE + SCARICO

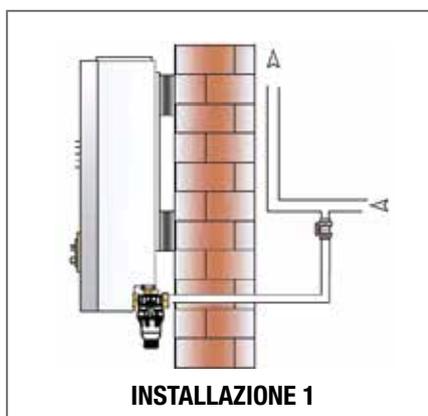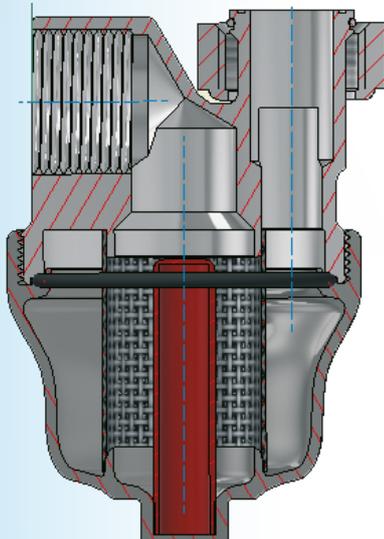

INSTALLAZIONE 1

1. Filtro defangatore verticale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico



INSTALLAZIONE 2

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico