

IVR-INOX COLLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX - IVR 884



COLLETTORE INDUSTRIALE in acciaio inox AISI 304 da 1"1/2 - 2" - derivazione di mandata con valvola termostaticabile IVR 566 da 3/4" x 1" (per adattatore IVR 581) - derivazione di ritorno con detentore IVR 551 da 3/4" x 1" (per adattatore IVR 581) - rubinetto sfiato e carico-scarico -zanche di fissaggio antivibrazione

Stainless steel AISI 304 INDUSTRIAL MANIFOLD 1"1/2 - 2" - with manual thermostatic valve IVR 566 3/4" x 1" (for adapter IVR 581) - lockshield valve IVR 551 3/4" x 1" (for adapter IVR 581) - draining valve - mounting bracket with insulated support and fixing kit

COLLECTEUR INDUSTRIEL en acier inox AISI 304 1"1/2 - 2" - derivation de soufflage avec vannes thermostatizable IVR 566 3/4" x 1" (pour adaptateurs IVR 581) - derivation de retour avec détendeur IVR 551 de 3/4" x 1" (pour adaptateurs IVR 581) - robinet de remplissage et de vidange - support de fixation

INDUSTRIEVERTEILER aus Edelstahl AISI 304 1"1/2 - 2" - Versorgungsableitung mit thermostatischem Ventil IVR 566 3/4"x1" (für Adapter IVR 581) - Rücklaufableitung mit Adapter IVR 551 3/4"x1" (für Adapter IVR581) - Abfluss und Zuflussventil - Bauklammer

COLECTOR INDUSTRIAL en acero inox AISI 304 1"1/2 - 2" - Válvula termostática manual IVR 566 de 3/4" x 1", para adaptador IVR 581 - Dententore IVR 551 de 3/4" x 1", para adaptador IVR 581 - Purgador y valvula de vaciado - soporte fijación

COLECTOR INDUSTRIAL em aço inox AISI 304 1"1/2 - 2" - Válvula termostática manual IVR 566 3/4"x1" (para adaptador IVR 581) - Detentore IVR 551 de 3/4"x1" (para adaptador IVR 581) - Válvula de Drenagem - Suporte de montagem com apoio isolado e kit de fixação

IMPIEGHI: Impianti a pannelli radianti a pavimento per applicazioni industriali (capannoni, stabilimenti, officine, supermercati), impianti antincendio, industriali di fluidi aggressivi, acqua potabile.

APPLICATION: Underfloor heating system for industrial application, fire safety system, industrial chemical, drinking water.

UTILISATION: Installations de plancher chauffant pour emplois industriels (usine, supermarchés , negoce, etc.), installation contre le incendies, application chimique, eau potable.

ANWENDUNGEN: Fußbodenheizplatten für die Industrie (Hallen, Werke, Werkstätte, Supermärkte), Feuerlöschanlage, aggressive Flüssigkeiten, Trinkwasser).


UTILIZACIÓN: Instalaciones de suelo radiante, supermercados, oficinas, industria química, agua potable. etc.

APLICAÇÃO: Sistema de piso radiante para aplicação industrial, sistema de segurança anti-fogo, indústria química, água potável.




N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Collettore di distribuzione ritorno <i>Manifold</i>	Inox AISI 304	
2	Collettore di distribuzione andata <i>Manifold</i>	Inox AISI 304	
3	Zanca <i>Mounting brackets</i>	Acciaio - Steel	Zincato - Zincade plated
4	Rubinetto di scarico-carico <i>Draining valve</i>	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
5	Valvola termostaticabile <i>Thermostatic valve</i>	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
6	Detentore <i>Lockshield</i>	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Temperatura massima di esercizio <i>Max. working temperature</i>	100°C
Pressione massima di esercizio <i>Max. working pressure</i>	25 bar

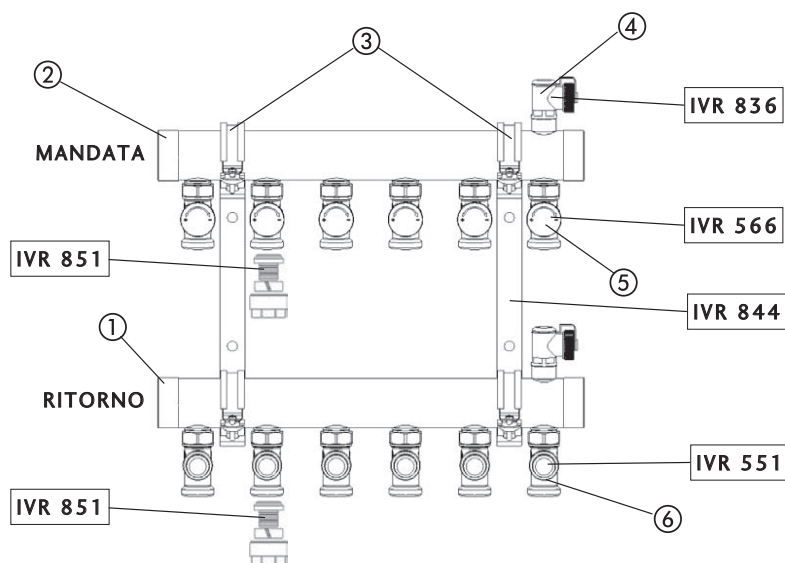

IVR-INOX COLLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX - IVR 884

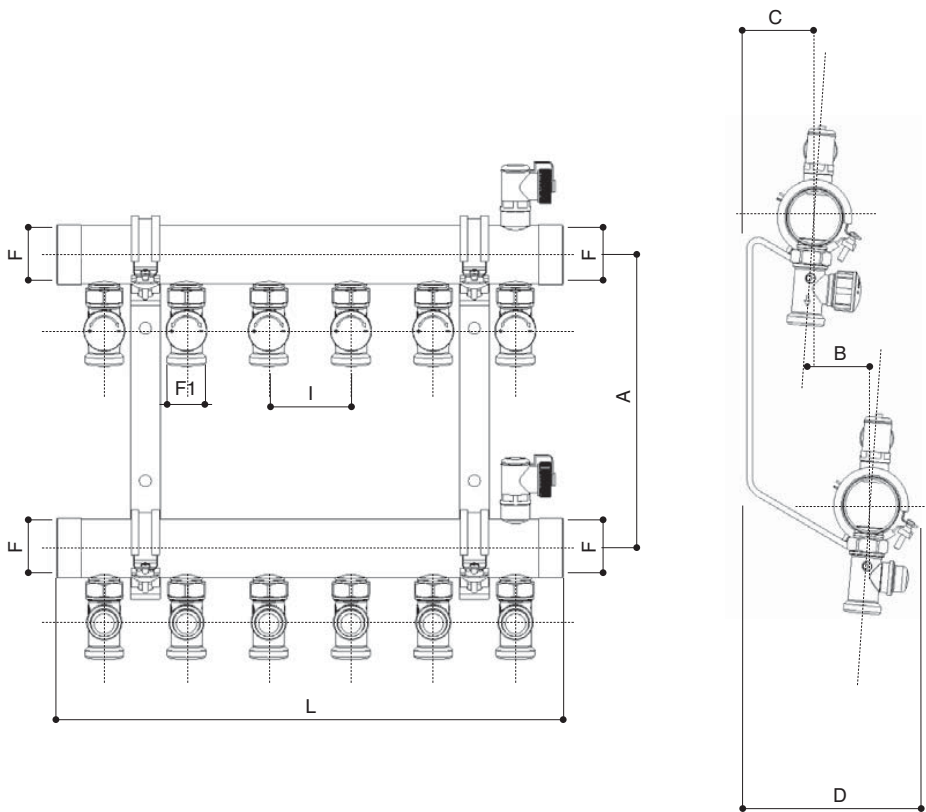

F	F1	A	B	C	I	D	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
1"1/2	1"	250	24	60	70	125	4 Vie	5 Vie	6 vie	7 vie	8 vie	9 vie	10 vie	11 vie	12 vie	13 vie	14 vie
1"1/2	1"	250	24	60	70	125	291	361	431	501	571	641	711	781	851	921	991
2"	1"	250	24	63	70	135	299	369	439	509	579	649	719	789	859	929	999

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

N.B. Per eventuali richieste di collettori che differiscono per numero di derivazione, interassi lunghezze, diverse da quelli indicati in tabella, vogliate contattare il ns. ufficio commerciale.
 In case of requests for manifolds differing in their number of connections, dimensions, etc., from the figures indicated in the table, please contact our Sales Office