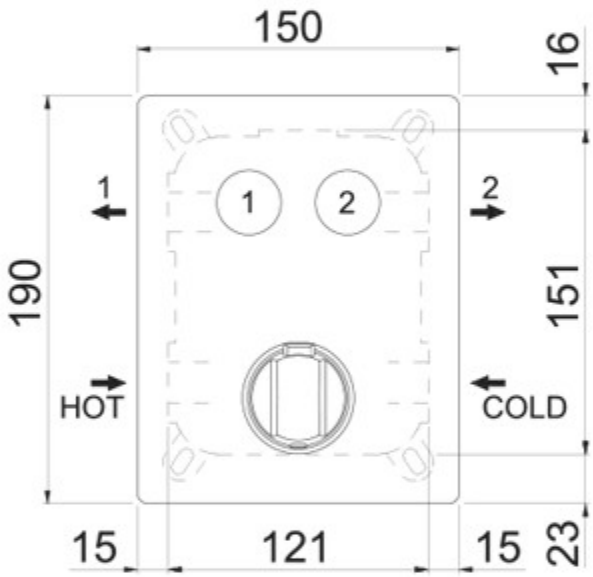
150
16
190
151
23
15
121
15
1
2
1
2
HOT
COLD

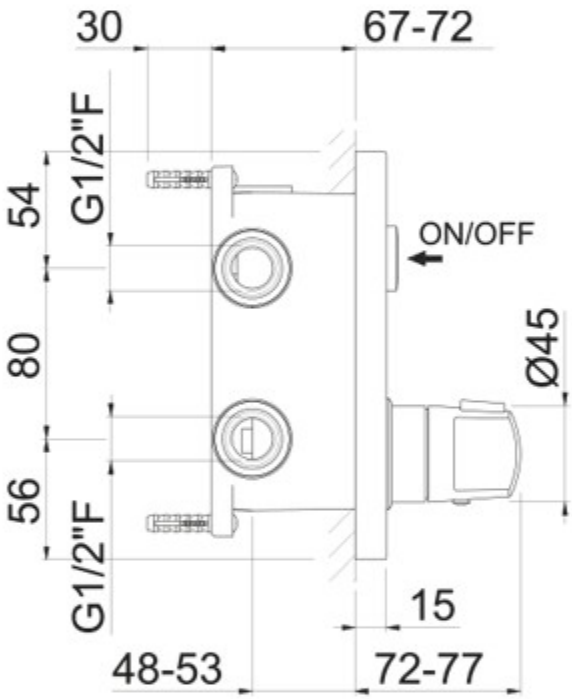
30
67-72
G1/2"F
54
ON/OFF
80
Ø45
56
G1/2"F
15
48-53
72-77