


Serie  
**Quiet  
Quiet Duo**



Serie Quiet  
Aspiratore intelligente  
con portata fino a 370 m<sup>3</sup>/h

Serie Quiet Duo  
Aspiratore a due velocità  
Basso consumo e rumorosità  
con portata fino a 170 m<sup>3</sup>/h

Serie  
**Quiet**

■ **Descrizione e caratteristiche**

- Il profilo aerodinamico della girante garantisce portate elevate a bassa rumorosità
- Serranda antiritorno inclusa
- Motore a basso consumo montato su cuscinetti a sferae e guaina antivibrante
- Protezione anti surriscaldamento
- Equalizzatore per un flusso d'aria senza turbolenza e rumorosità minima

■ **Accessori fornibili a richiesta**



**Quiet T** - Timer regolabile da 2 a 30 minuti



**Quiet TH** - Timer regolabile da 2 a 30 minuti e sensore di umidità con soglia di intervento da 60% e 90%



mer regolabile da 2 a 30 minuti e sensore di movimento range distanza fino a 4 m, angolo di visione fino a 100°.

\* I modelli VENTS 150 Quiet con modifica T/TP sono equipaggiati con un timer addizionale regolabile da 0 fino a 2 minuti

■ **Certificazioni e approvazioni**



Serie  
**Quiet Duo**

■ **Descrizione e caratteristiche**

- Il profilo aerodinamico della girante garantisce portate elevate a bassa rumorosità
- Serranda antiritorno inclusa
- Motore a basso consumo montato su cuscinetti a sferae e guaina antivibrante
- Protezione anti surriscaldamento
- Equalizzatore per un flusso d'aria senza turbolenza e rumorosità minima
- Due velocità

■ **Accessori fornibili a richiesta**



**Quiet Duo T** - Timer regolabile ad intervalli automatizzabili. Ogni 6, 14, 24 minuti l'aspiratore si attiva fino a 30 minuti regolabili spegnendosi automaticamente



**Quiet Duo TH** - Timer regolabile da 2 a 30 minuti e sensore di umidità con soglia di intervento da 60% e 90%. Equipaggiato con extra timer per evitare accensioni precoci







■ **Certificazioni e approvazioni**



■ **Dati tecnici**

Modello	Velocità	Frequenza [Hz]	Voltaggio [V] a 50 Hz	Potenza assorbita [W]	Corrente [A]	Portata max. aria [m <sup>3</sup> /h]	Pressione sonora a 3m [dB(A)]	Peso [Kg]	Pz. per scatola
Quiet 100	-	50	230	7,5	0,049	<b>97</b>	25	0,55	
Quiet 125	-	50	230	17	0,11	<b>185</b>	32	0,78	
Quiet 150	Min	50/60	230	19	0,09	<b>315</b>	33	1,33	
	Max			17	0,08	<b>220</b>	28		
Quiet 150 Extra	Min	50/60	230	22	0,1	<b>370</b>	38	1,33	
	Max			19	0,09	<b>280</b>	32		
Quiet Duo 100	Min	50/60	230	4	0,029	<b>60</b>	22	0,55	
	Max			7,5	0,052	<b>90</b>	25		
Quiet Duo 125	Min	50/60	230	9,5	0,065	<b>145</b>	28	0,78	
	Max			13,5	0,09	<b>170</b>	32		

Curve portata / pressione

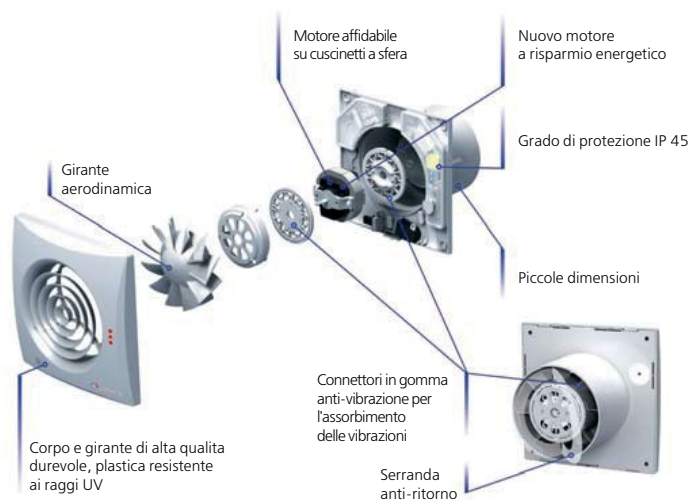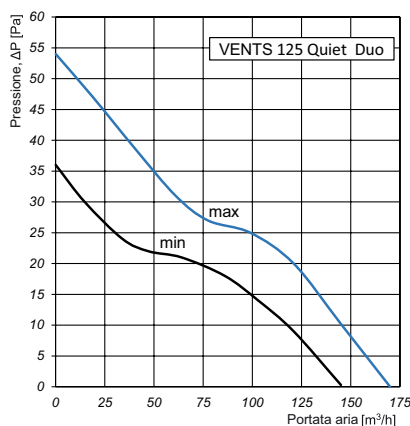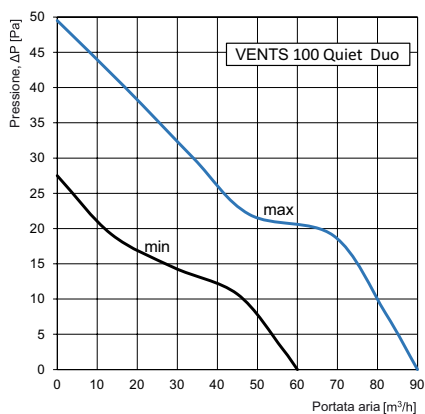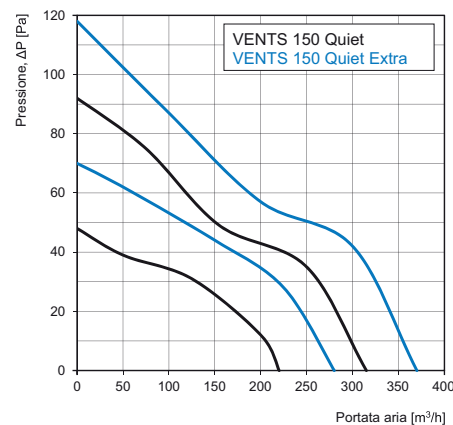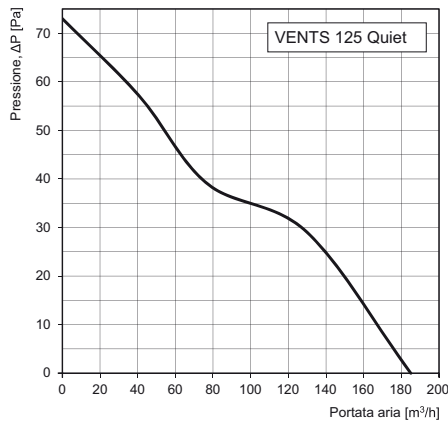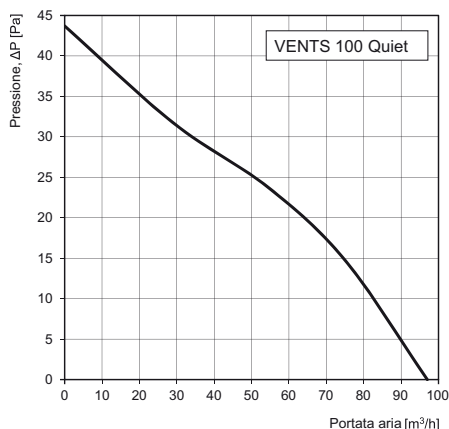

Dimensioni

Modello	Dimensioni [mm]				
	Ø D	B	H	L	L1
Quiet 100	99	158	136	81	26
Quiet 125	123,5	182	158	91	27
Quiet 150	147,5	214	190	111	32
Quiet Duo 100	99	158	136	81	26
Quiet Duo 125	123,5	182	158	91	27

