

Scheda Tecnica

CODICE 11187

MF 150/6" PIR LL

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni

CE CE

EAC EAC

G-Mark G-Mark

UKCA UKCA





CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,15	Potenza max assorbita alla max vel. (W)	28
Diametro Nominale Condotta (mm)	150	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	220-240
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	93
Isolamento	II° classe	Portata max (m³/h)	335
Ø Scarico (mm)	156	Pressione max (mmH2O)	6
Peso (Kg)	0,97	Pressione max (Pa)	59
Potenza assorbita max (W)	28	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	40,1
		RPM	2100

Dimensioni

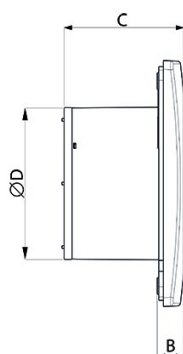

Dimensione A (mm)	214
Dimensione B (mm)	17
Dimensione C (mm)	96
Dimensione D (mm)	156

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11187

MF 150/6" PIR LL


Aspiratori elicoidali da muro



Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 335 m³/h.
- Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3'), dopo l'abbandono del locale da parte degli occupanti.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Accessori



SF 150

Codice 22164

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk