

Scheda Tecnica

CODICE 11322

M 120/5" A LL

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Apertura	Automatica	Potenza assorbita max (W)	20
Corrente assorbita max (A)	0,12	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotto (mm)	120	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	48,6
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	175
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	4,5
Ø Scarico (mm)	119	Pressione max (Pa)	44
Peso (Kg)	0,8	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	39,5
		RPM	2100

Dimensioni

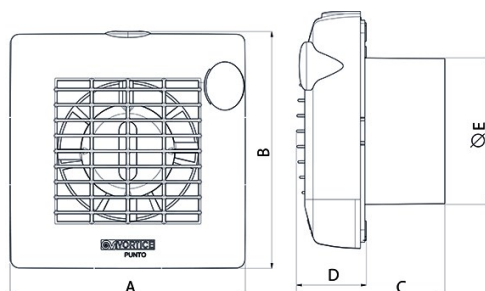

Dimensione A (mm)	179
Dimensione B (mm)	181
Dimensione C (mm)	110
Dimensione D (mm)	47
Dimensione E (mm)	Ø 119

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11322

M 120/5" A LL

Aspiratori elicoidali da muro




Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale

- termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 175 m³/h.
- Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.

Curve

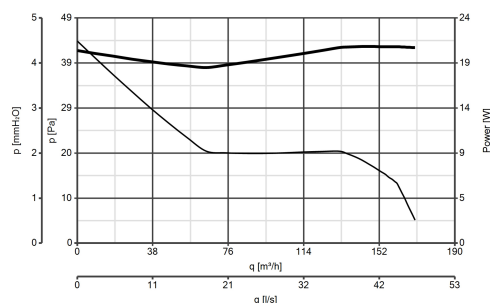

Accessori



S 120/5

Codice 22155



F 120/5"

Codice 22132



C 1.5

**(COMANDO EL.
1.5 A)**

Codice 12966



SCNRB I

Codice 12971



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

OTHER COUNTRIES

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com